
# SG 100 RI EP

Iesūcējšļūtene

HANSA-FLEX

## Īpašības

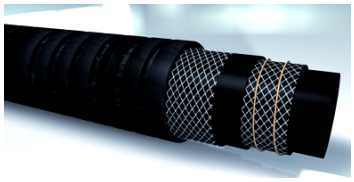

| | |
|---|---|
| **Izmantošana** | Šļūtene sūkšanas un atplūdes cauruļvadiem ierobežotos uzstādīšanas apstākļos |
| **Iekšējā kārta** | EPDM |
| **Ieliktnis** | Divi augstizturīga auduma appinuma ieliktņi un viena atsperu tērauda spirāle |
| **Ārskats** | EPDM |
| **Krāsa** | Melns |
| **Temperatūra min.** | -40 °C |
| **Temperatūra max.** | 125 °C |
| **Darba vides** | Ūdens |

## Norāde

Nav paredzēts apstrādei ar kompresijas armatūru.

## Izstrādājums

| Apzīmējums | DN* | Izmērs | Collas | Iekšējais Ø (mm) | Ārējais Ø (mm) | Ekspluatācijas spiediens (bar) | Spiediena izturība (bar) | Vakuums (bar) | Min. liekuma rādiuss (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SG 120 RI EP** | 19 | 12 | 3/4" | 19,0 | 28 | 10,0 | 30 | -0,9 | 40 |
| **SG 125 RI EP** | 25 | 16 | 1" | 25,0 | 35 | 10,0 | 30 | -0,9 | 60 |
| **SG 132 RI EP** | 31 | 20 | 1,1/4" | 32,0 | 42 | 10,0 | 30 | -0,9 | 85 |
| **SG 140 RI EP** | 38 | 24 | 1,1/2" | 38,0 | 48 | 10,0 | 30 | -0,9 | 110 |
| **SG 150 RI EP** | 51 | 32 | 2" | 50,8 | 62 | 8,0 | 24 | -0,9 | 150 |
| **SG 157 RI EP** | 60 | 36 | 2.1/4" | 57,0 | 69 | 10,0 | 30 | -0,9 | 143 |
| **SG 163 RI EP** | 63 | 38 | 2,1/2" | 63,5 | 77 | 10,0 | 30 | -0,9 | 159 |
| **SG 176 RI EP** | 76 | 48 | 3" | 76,2 | 90 | 10,0 | 30 | -0,9 | 191 |
| **SG 190 RI EP** | 90 | 56 | 3.1/2" | 90,0 | 104 | 10,0 | 30 | -0,9 | 225 |
| **SG 1102 RI EP** | 100 | 102 | 4" | 101,6 | 116 | 8,0 | 24 | -0,9 | 310 |
| **SG 1127 RI EP** | 125 | 96 | 5" | 127,0 | 145 | 8,0 | 24 | -0,9 | 500 |

DN = nominālais diametrs, nominālais platums

*Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.*