
SI 100
Degvielas šļūtene ar appinumu

HANSA-FLEX

Īpašības

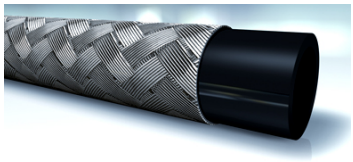

Izmantošana	Zema spiediena šļūtene degvielas cauruļvadiem
Standarts	DIN EN ISO 6806
Iekšējā kārta	Pret eļļu noturīga sintētiskā gumija
Ieliktnis	viens appinuma ieliktnis no hromētas tērauda stieples
Ārskats	nav
Krāsa	metālisks
Temperatūra min.	-35 °C
Temperatūra max.	80 °C
Darba vides	Dīzeļdegviela Jēlnafta Smēreļļa nav piemērots benzīniem

Izstrādājums

Apzīmējums	DN*	Collas	Izmērs	Iekšējais Ø (mm)	Ārējais Ø (mm)	Ekspluatācijas spiediens (bar)	Izmēģinājuma spiediens (bar)	Spiediena izturība (bar)	Min. liekuma rādiuss (mm)
SI 103	3	1/8"	2	4,5	9,5	20,0	30	60	25
SI 104	4	3/16"	3	5,5	10,5	20,0	30	60	25
SI 106	6	1/4"	4	7,5	12,5	15,0	25	50	30
SI 108	8	5/16"	5	9,0	14,0	15,0	25	50	40
SI 110	10	3/8"	6	11,5	18,0	15,0	25	50	45
SI 113	12	1/2"	8	14,5	22,0	15,0	25	50	50
SI 116	16	5/8"	10	17,0	25,0	15,0	25	50	70

DN = nominālais diametrs, nominālais platums

Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.