
SI 200
Degvielas šļūtene ar appinumu

HANSA-FLEX

Īpašības

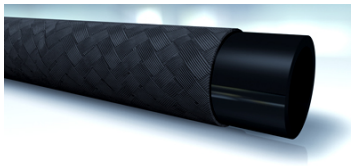

Izmantošana	Zema spiediena šļūtene degvielas cauruļvadiem
Standarts	DIN 73379
Iekšējā kārta	Pret eļļu noturīga sintētiskā gumija
Ieliktnis	viens appinuma ieliktnis no auduma
Ārskats	nav
Krāsa	Melns
Temperatūra min.	-35 °C
Temperatūra max.	80 °C
Darba vides	Benzīni Dīzeļdegviela Jēlnafta Smēreļļa

Izstrādājums

Apzīmējums	DN*	Collas	Izmērs	Iekšējais Ø (mm)	Ārējais Ø (mm)	Ekspluatācijas spiediens (bar)	Izmēģinājuma spiediens (bar)	Spiediena izturība (bar)	Min. liekuma rādiuss (mm)
SI 202	2	3/32"	1	3,2	7,0	20,0	30	60	20
SI 203	3	1/8"	2	4,5	9,5	20,0	30	60	25
SI 204	4	3/16"	3	5,5	10,5	20,0	30	60	25
SI 206	6	1/4"	4	7,5	12,5	15,0	25	50	30
SI 208	8	5/16"	5	9,5	15,0	15,0	25	50	40
SI 210	10	3/8"	6	11,5	17,0	15,0	25	50	45
SI 213	12	1/2"	8	15,0	22,0	12,0	20	40	50
SI 216	16	5/8"	10	18,0	26,0	12,0	20	38	70

DN = nominālais diametrs, nominālais platums

Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.