
SI 300
Degvielas šļūtene ar appinumu

HANSA-FLEX

Īpašības

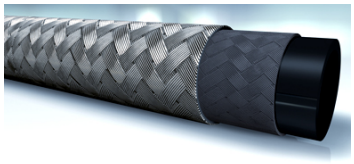

Izmantošana	Zema spiediena šļūtene degvielas cauruļvadiem
Standarts	DIN 73379
Iekšējā kārta	Pret eļļu noturīga sintētiskā gumija
Ieliktnis	viens appinuma ieliktnis no auduma un viens appinuma ieliktnis no cinkotas tērauda stieples
Ārskats	nav
Krāsa	metālisks
Temperatūra min.	-35 °C
Temperatūra max.	80 °C
Darba vides	Benzīni Dīzeļdegviela Jēlnafta Smēreļļa

Izstrādājums

Apzīmējums	DN*	Collas	Izmērs	Iekšējais Ø (mm)	Ārējais Ø (mm)	Ekspluatācijas spiediens (bar)	Izmēģinājuma spiediens (bar)	Spiediena izturība (bar)	Min. liekuma rādiuss (mm)
SI 304	4	3/16"	3	5,5	11,5	30,0	40	60	40
SI 306	6	1/4"	4	7,5	13,5	30,0	40	60	50
SI 308	8	5/16"	5	9,0	16,0	25,0	35	45	60
SI 310	10	3/8"	6	11,5	18,5	25,0	35	45	80
SI 313	12	1/2"	8	15,0	23,0	25,0	35	45	80
SI 316	16	5/8"	10	17,5	26,0	25,0	35	45	120

DN = nominālais diametrs, nominālais platums

Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.