
TE 200 (2TE)
Zema spiediena šļūtene ar auduma ieliktņiem

Īpašības

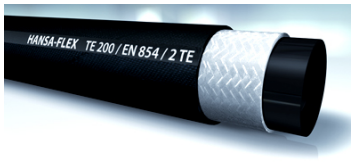

Izmantošana	Zema spiediena šļūtene vispārīgai izmantošanai.
Standarts	EN 854 2 TE
Iekšējā kārta	Pret eļļu noturīga sintētiskā gumija
Ieliktnis	viens vai divi appinuma ieliktņi no auduma
Ārskats	eļļas un atmosfēras ietekmes izturīga sintētiskā gumija
Krāsa	Melns
Temperatūra min.	-40 °C
Temperatūra max.	100 °C
Garuma izmaiņas	no +2 % līdz -4 %
Darba vides	Glikols Minerāleļļa Ūdens (no 0° C līdz +70° C) Ūdens un eļļas emulsijas

Norāde

Šļūtenes garuma izmaiņas noskaidro, maksimālā darba spiedienā veicot pārbaudi atbilstoši EN ISO 1402.

Izstrādājums

Apzīmējum	DN*	Izm-ērs	Collas	Iekšējais Ø min. (mm)	Iekšējais Ø max. (mm)	Ārējais Ø min. (mm)	Ārējais Ø (mm)	Ārējais Ø max. (mm)	Ekspluatācijas spiediens (bar)	Izmēģinājuma spiediens (bar)	Spiediena izturība (bar)	Min. liekuma rādiuss (mm)
TE 225	25	16	1"	24,6	26,2	32,9	-	35,9	40,0	80	160	130
TE 232	31	20	1,1/4"	30,8	32,8	-	42,3	-	35,0	70	140	140

DN = nominālais diametrs, nominālais platums

Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.