
TE 200 B (2TE)

Zema spiediena šļūtene ar auduma ieliktņiem

HANSA-FLEX

Īpašības

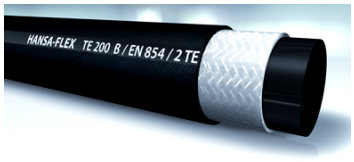

Izmantošana	Zema spiediena šļūtene vispārīgai izmantošanai.
Īpašas pazīmes	Ugunsdrošības pārbaude atbilstoši standartam DIN 54 837 ar klasifikāciju atbilstoši standarta DIN 5510 2. daļai (pārbaužu ziņojumi pēc pieprasījuma)
Standarts	EN 854 2 TE
Iekšējā kārta	Pret eļļu noturīga sintētiskā gumija
Ieliktnis	viens vai divi appinuma ieliktņi no auduma
Ārskats	uguns, eļļas un atmosfēras ietekmes izturīga sintētiskā gumija
Krāsa	Melns
Temperatūra min.	-40 °C
Temperatūra max.	100 °C
Darba vides	Minerāleļļa Glikols Ūdens (no 0° C līdz +70° C) Ūdens un eļļas emulsijas

Izstrādājums

Apzīmējums	DN*	Izmērs	Collas	Iekšējais Ø min. (mm)	Iekšējais Ø max. (mm)	Ārējais Ø min. (mm)	Ārējais Ø max. (mm)	Ekspluatācijas spiediens (bar)	Izmēģinājuma spiediens (bar)	Spiediena izturība (bar)	Min. liekuma rādiuss (mm)
TE 204 B	5	3	3/16"	4,5	5,2	10,0	11,6	80,0	160	320	35
TE 206 B	6	4	1/4"	5,9	6,9	12,6	14,2	75,0	150	300	40
TE 208 B	8	5	5/16"	7,4	8,4	14,1	15,7	68,0	136	272	50
TE 210 B	10	6	3/8"	9,0	10,0	15,7	17,3	63,0	126	252	60
TE 213 B	12	8	1/2"	12,1	13,3	18,7	20,7	58,0	116	232	70
TE 216 B	16	10	5/8"	15,3	16,5	22,9	24,9	50,0	100	200	90
TE 220 B	19	12	3/4"	18,2	19,8	26,0	28,0	45,0	90	180	110
TE 225 B	25	16	1"	24,6	26,2	32,9	35,9	40,0	80	160	150

DN = nominālais diametrs, nominālais platums

Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.