
ZSS OW
Pildīšanas šļūtene

Īpašības

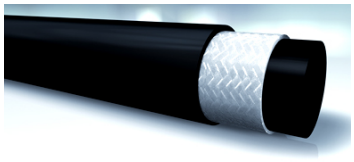

Izmantošana	Pildīšanas šļūtene
Īpašas pazīmes	Antistatiska iekšējā un ārējā gumija
Standarts	EN 1360
Iekšējā kārta	NBR
Ieliktnis	viens appinuma ieliktnis no auduma
Ārskats	NBR
Krāsa	Melns
Temperatūra min.	-25 °C
Temperatūra max.	55 °C
Darba vides	Visi naftas produktu veidi ar maksimālo aromātisko vielu saturu līdz 60%

Izstrādājums

Apzīmējums	Iekšējais Ø (mm)	Ārējais Ø (mm)	Ekspluatācijas spiediens (bar)	Spiediena izturība (bar)	Min. liekuma rādiuss (mm)	Ruļļa garums (m)
ZSS OW 20	19,0	31	16,0	48	95	40
ZSS OW 25	25,4	38	16,0	48	152	40

Piederumi

TWA AR	Skrūvējamā armatūra šļūtenei ZSSOW

Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.