


# PHD 100 VA

Saspiežama aptvere šļūtenei ar appinumu

**HANSA FLEX**

## Īpašības

|                      |  |
|----------------------|--|
| <b>Ietvara veids</b> | Nolobāmā aptvere / Nenolobāmā aptvere  |
| <b>derīgs</b>        | Nolob.apptvere - 1SN (HD 100, HD 100T, HF 100, HW 100)<br>1SC (KP 100 KP)<br>2SC (KP 200, KP 200PRO, KP 200S)<br>Nenolobāmā aptvere 1SN (HD 100), 1SC (DN 16, 19, 25)<br>2TE (TE 200B, DN06 līdz DN25) |
| <b>Materiāls</b>     | Centrējošais gredzens no alumīnija ar Viton gredzenblīvi   |

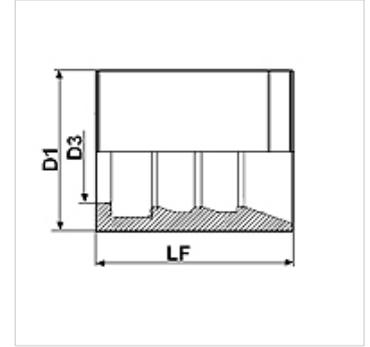

## Norāde

Aptveres izvēle atkarīga no šļūtenes veida.

## Izstrādājums

| Apzīmējums | DN* | Izmērs | Collas | D1 (mm) | D3 (mm) | LF (mm) |
|------------|-----|--------|--------|---------|---------|---------|
| PHD 106 VA | 6   | 4      | 1/4"   | 20      | 10,4    | 34,5    |
| PHD 108 VA | 8   | 5      | 5/16"  | 22      | 12,0    | 34,5    |
| PHD 110 VA | 10  | 6      | 3/8"   | 25      | 14,0    | 35,0    |
| PHD 113 VA | 12  | 8      | 1/2"   | 28      | 17,3    | 37,0    |
| PHD 116 VA | 16  | 10     | 5/8"   | 32      | 20,3    | 40,0    |
| PHD 120 VA | 19  | 12     | 3/4"   | 36      | 24,3    | 45,0    |
| PHD 125 VA | 25  | 16     | 1"     | 45      | 32,3    | 50,0    |
| PHD 132 VA | 31  | 20     | 1,1/4" | 55      | 37,8    | 70,0    |
| PHD 140 VA | 38  | 24     | 1,1/2" | 60      | 45,0    | 70,0    |
| PHD 150 VA | 51  | 32     | 2"     | 76      | 57,5    | 80,0    |

DN = nominālais diametrs, nominālais platums