


PHD 100 VA

Saspiežama aptvere šļūtenei ar appinumu

HANSA FLEX

Īpašības

| | |
|----------------------|--|
| Ietvara veids | Nolobāmā aptvere / Nenolobāmā aptvere |
| derīgs | Nolob.apptvere - 1SN (HD 100, HD 100T, HF 100, HW 100) 1SC (KP 100 KP) 2SC (KP 200, KP 200PRO, KP 200S) Nenolobāmā aptvere 1SN (HD 100), 1SC (DN 16, 19, 25) 2TE (TE 200B, DN06 līdz DN25) |
| Materiāls | Centrējošais gredzens no alumīnija ar Viton gredzenblīvi |

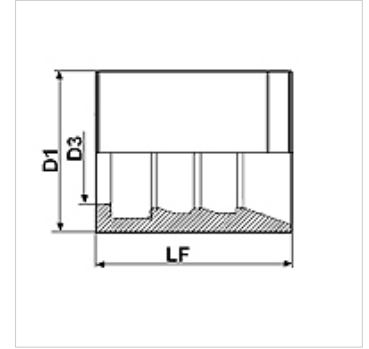

Norāde

Aptveres izvēle atkarīga no šļūtenes veida.

Izstrādājums

| Apzīmējums | DN* | Izmērs | Collas | D1 (mm) | D3 (mm) | LF (mm) |
|------------|-----|--------|--------|---------|---------|---------|
| PHD 106 VA | 6 | 4 | 1/4" | 20 | 10,4 | 34,5 |
| PHD 108 VA | 8 | 5 | 5/16" | 22 | 12,0 | 34,5 |
| PHD 110 VA | 10 | 6 | 3/8" | 25 | 14,0 | 35,0 |
| PHD 113 VA | 12 | 8 | 1/2" | 28 | 17,3 | 37,0 |
| PHD 116 VA | 16 | 10 | 5/8" | 32 | 20,3 | 40,0 |
| PHD 120 VA | 19 | 12 | 3/4" | 36 | 24,3 | 45,0 |
| PHD 125 VA | 25 | 16 | 1" | 45 | 32,3 | 50,0 |
| PHD 132 VA | 31 | 20 | 1,1/4" | 55 | 37,8 | 70,0 |
| PHD 140 VA | 38 | 24 | 1,1/2" | 60 | 45,0 | 70,0 |
| PHD 150 VA | 51 | 32 | 2" | 76 | 57,5 | 80,0 |

DN = nominālais diametrs, nominālais platums