

# PHY 800 N

Saspiežama aptvere, NY 800

## Īpašības

| | |
|---|---|
| **Ietvara veids** | Nenolobāmā aptvere |
| **Materiāls** | Tērauds |
| **Virsmas aizsardzība** | galvaniskais pārklājums |

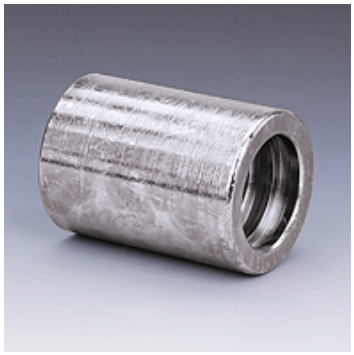

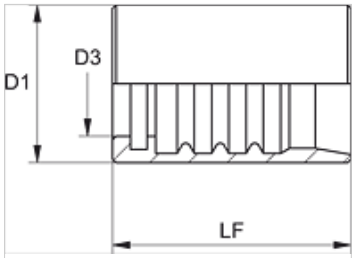


## Izstrādājums

| Apzīmējums | DN* | Izmērs | Collas | D1 (mm) | D3 (mm) | LF (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **PHY 704 N** | 5 | 3 | 3/16" | 15,0 | 9,5 | 29,0 |
| **PHY 806 N** | 6 | 4 | 1/4" | 19,0 | 11,9 | 31,0 |
| **PHY 808 N** | 8 | 5 | 5/16" | 21,0 | 12,7 | 31,0 |
| **PHY 810 N** | 10 | 6 | 3/8" | 23,0 | 14,8 | 33,0 |
| **PHY 713 N** | 12 | 8 | 1/2" | 27,0 | 18,3 | 37,0 |

DN = nominālais diametrs, nominālais platums

## Izstrādājumu varianti

| | |
|---|---|
| **PHY 700 VA** | Saspiežama aptvere, NY 700, Centrējošais gredzens no alumīnija ar Viton gredzenblīvi |

*Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.*