
SST
Rukuma caurule

Īpašības

Īpašības	Ugunsizturība atbilstoši MVSS un UL 224
Krāsa	Melns
Temperatūra min.	-55 °C
Temperatūra max.	135 °C
Temperatūras diapazons	Rukuma temperatūra lielāka nekā 90° C līdz 200° C
Materiāls	Šķērsas struktūras, modificēts poliolefīns

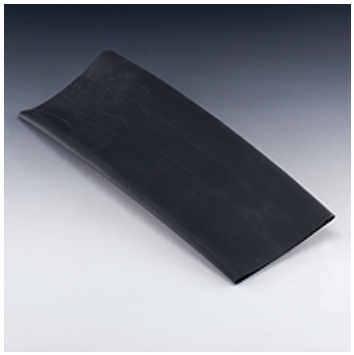

Apraksts

Universāli pielietojama, ugunsdroša rukuma caurule papildu aizsardzībai pret laika apstākļu ietekmi (piem., kompresijas armatūra izmantošanai sālsūdenī).

Izstrādājums

Apzīmējums	Iekšējais Ø (mm)	Sieniņu biezums (mm)	min. rukuma Ø (mm)	Rukuma koeficients
SST 25	25,4	0,9	12,7	2:1
SST 38	38,0	1,0	19,0	2:1
SST 50	51,0	1,1	25,4	2:1

Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.