
SSTK

Rukuma caurule ar līpošu pārklājumu

Īpašības

Īpašības	Ugunsizturīgs un nenodziest pats, atbilst DIN VDE 0278
Krāsa	Melns
Temperatūra min.	-55 °C
Temperatūra max.	110 °C
Temperatūras diapazons	Rukuma temperatūra min. 110 °C
Materiāls	Šķērsas struktūras, modificēts poliolefīns

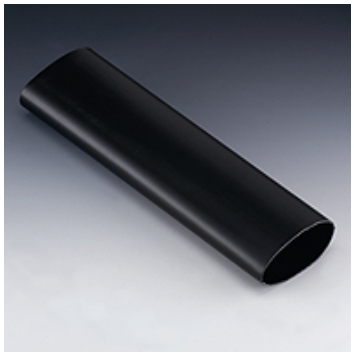

Apraksts

Universāla, ugunsizturīga rukuma caurule ar līpošu pārklājumu iekšpusē labākam savienojumam.

Papildu informācija

Nodrošina papildu aizsardzību pret laika apstākļu ietekmi (piem., kompresijas armatūra izmantošanai sālsūdenī) vai kalpo kabeļu apvienošana saišķī.

Izstrādājums

Apzīmējums	Iekšējais Ø (mm)	Sieniņu biezums (mm)	min. rukuma Ø (mm)	Rukuma koeficients
SSTK 2006	20	2	6,0	Līdz 3,5:1
SSTK 3010	30	2	10,0	Līdz 3,5:1
SSTK 4012	40	2	12,0	Līdz 3,5:1
SSTK 5018	54	2	18,0	Līdz 3,5:1

Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.