

SKF ORING


Apaļa šķersgriezuma gredzens paredzēts SKF

HANSA FLEX

Īpašības

derīgs Skrūvējamā savienojuma fiksētā daļa

Materiāls NBR

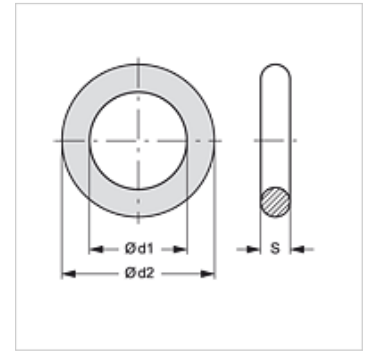

Izstrādājums

| Apzīmējums | Tipizmērs | Ø d1 (mm) | Ø d2 (mm) | S (mm) |
|-------------|-----------|--------------|--------------|-----------|
| SKF ORING 1 | 1 | 12,5 | 16,5 | 2,0 |
| SKF ORING 2 | 2 | 17,0 | 21,0 | 2,0 |
| SKF ORING 3 | 3 | 22,0 | 28,0 | 3,0 |
| SKF ORING 4 | 4 | 28,0 | 34,0 | 3,0 |
| SKF ORING 5 | 5 | 35,0 | 40,0 | 2,5 |
| SKF ORING 6 | 6 | 54,0 | 60,0 | 3,0 |

ir rezerves daļa šādiem izstrādājumiem

SKF HL / SKF HS Skrūvējamā savienojuma fiksētā daļa

SKFS HL / SKFS HS Skrūvējamā savienojuma fiksētā daļa

SKF IR Skrūvējamā savienojuma fiksētā daļa

SKF IM Skrūvējamā savienojuma fiksētā daļa

SKF HJ Skrūvējamā savienojuma fiksētā daļa

SKF SF6 Skrūvējamā savienojuma fiksētā daļa