
# SKS IN SP KE

Spraudsavienojuma spraudnis

## Īpašības

| | |
|---|---|
| **Izmantošana** | Vispārējs pielietojums, piemēram, rūpniecībā, būvmašīnās, lauksaimniecības tehnikā utt. |
| **Savienojums 1** | NPT iekšējās vītnes |
| **Blīvējuma veids 1** | Vītnes blīvējums |
| **savietojams ar** | Pioneer |
| **Papildu pazīme** | ar konisko ventili |
| **Materiāls** | Tērauds |
| **Virsmas aizsardzība** | galvaniskais pārklājums |

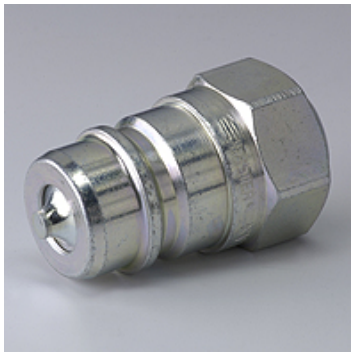

## Apraksts

Spraudsavienojumi dod iespēju veikt ātru savienošanu.

## Izstrādājums

| Apzīmējums | DN* | Savienojošās vītnes | Ekspluatācijas spiediens (bar) | SF saīsināts* | Minerāleļļas temperatūra min. (°C) | Minerāleļļas temperatūra max. (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **SKS 06 IN SP KE** | 6 | NPT 1/4" -18 | 350,0 | 4 | -25 | 125 |
| **SKS 10 IN SP KE** | 10 | NPT 3/8" -18 | 300,0 | 4 | -25 | 125 |
| **SKS 13 IN SP KE** | 12 | NPT 1/2" -14 | 300,0 | 4 | -25 | 125 |
| **SKS 25 IN SP KE** | 25 | NPT 1" -11,5 | 230,0 | 4 | -25 | 125 |

DN = nominālais diametrs, nominālais platums – SF gek. = drošības koeficients pieslēgtā veidā

## Piederumi

| | |
|---|---|
| **SKS ZUBS SP** | Putekļu aizsarga savienojuma spraudnis, SKS..SP |

*Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.*