


PA 500 SF VA

Kompresijas armatūra, SFL

Īpašības

| | |
|--------------------------|--|
| Izmantošana | Kompresijas armatūra HD 500 šļūtenēm |
| Savienojums 1 | SAE atloku savienojums 3000 PSI |
| Blīvējuma veids 1 | plakanais blīvējums ar SF apaļa šķērsriezuma gredzenu |
| Apzīmējums | SFL |
| Standarts | SAE J518 ISO 6162-1 |
| Saslēgšana | ar fiksatoru pret izraušanu (Interlock) |
| Piegādes apjoms | Kompresijas nipelis + saspiežama aptvere |
| Materiāls | Centrējošais gredzens no alumīnija ar Viton gredzenblīvi |

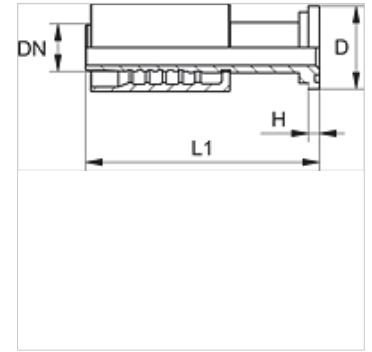

Pasūtījuma norādes

NBR plombas
FPM (Viton) pēc pieprasījuma

Izstrādājums

| Apzīmējums | DN | Izmērs | Collas | Atloka izmērs | D (mm) | H (mm) |
|-----------------|----|--------|--------|---------------|-----------|-----------|
| PA 520 SF VA | 19 | 12 | 3/4" | 3/4" | 38,1 | 6,7 |
| PA 520 SF 25 VA | 19 | 12 | 3/4" | 1" | 44,5 | 8,0 |
| PA 525 SF VA | 25 | 16 | 1" | 1" | 44,5 | 8,0 |
| PA 525 SF 32 VA | 25 | 16 | 1" | 1.1/4" | 50,8 | 8,0 |
| PA 532 SF VA | 31 | 20 | 1,1/4" | 1.1/4" | 50,8 | 8,0 |
| PA 532 SF 40 VA | 31 | 20 | 1,1/4" | 1.1/2" | 60,3 | 8,0 |
| PA 540 SF VA | 38 | 24 | 1,1/2" | 1.1/2" | 60,3 | 8,0 |
| PA 540 SF 50 VA | 38 | 24 | 1,1/2" | 2" | 60,3 | 8,0 |
| PA 550 SF VA | 51 | 32 | 2" | 2" | 71,4 | 9,5 |

Izstrādājumu varianti

PA 500 SF A Kompresijas armatūra, SFL, Tērauds