
# PA 500 SF6 90 VA

Kompresijas armatūra, SFS, 90° leņķis

## Īpašības

| | |
|---|---|
| **Izmantošana** | Kompresijas armatūra HD 500 šļūtenēm |
| **Savienojums 1** | SAE atloku savienojums 6000 PSI |
| **Blīvējuma veids 1** | plakanais blīvējums ar SF apaļa šķērsgriezuma gredzenu |
| **Apzīmējums** | SFS |
| **Standarts** | SAE J518<br>ISO 6162-2 |
| **Saslēgšana** | ar fiksatoru pret izraušanu (Interlock) |
| **Piegādes apjoms** | Kompresijas nipelis + saspiežama aptvere |
| **Materiāls** | Centrējošais gredzens no alumīnija ar Viton gredzenblīvi |



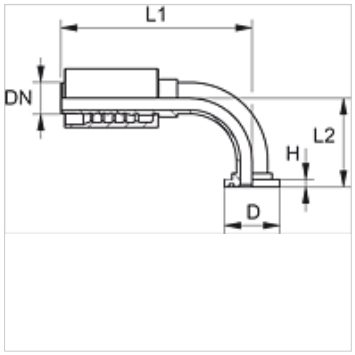


## Pasūtījuma norādes

NBR plombas

FPM (Viton) pēc pieprasījuma

## Izstrādājums

| Apzīmējums | DN | Izmērs | Collas | Atloka izmērs | D (mm) | H (mm) | L2 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PA 520 SF6 90 VA** | 19 | 12 | 3/4" | 3/4" | 41,3 | 8,8 | 71,0 |
| **PA 520 SF6 25 90 VA** | 19 | 12 | 3/4" | 1" | 47,6 | 9,5 | 72,0 |
| **PA 525 SF6 90 VA** | 25 | 16 | 1" | 1" | 47,6 | 9,5 | 77,0 |
| **PA 525 SF6 32 90 VA** | 25 | 16 | 1" | 1.1/4" | 54,0 | 10,3 | 90,0 |
| **PA 532 SF6 90 VA** | 31 | 20 | 1,1/4" | 1.1/4" | 54,0 | 10,3 | 93,5 |
| **PA 532 SF6 40 90 VA** | 31 | 20 | 1,1/4" | 1.1/2" | 63,5 | 12,6 | 96,0 |
| **PA 540 SF6 90 VA** | 38 | 24 | 1,1/2" | 1.1/2" | 63,5 | 12,6 | 107,0 |
| **PA 540 SF6 50 90 VA** | 38 | 24 | 1,1/2" | 2" | 79,4 | 12,6 | 121,5 |
| **PA 550 SF6 90 VA** | 51 | 32 | 2" | 2" | 79,4 | 12,6 | 142,0 |

## Izstrādājumu varianti

| | |
|---|---|
| **PA 500 SF6 90 A** | Kompresijas armatūra, SFS, 90° leņķis, Tērauds |

*Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.*