

ND AB

Iespraužamais nipelis, DKR

Īpašības

Savienojums 1	BSP ārējā vītne, cilindriska
Blīvējuma veids 1	60° ārējais konuss
Apzīmējums	DKR
Standarts	ISO 8434-6 BS 5200
Materiāls	Tērauds
Virsmas aizsardzība	galvaniskais pārklājums

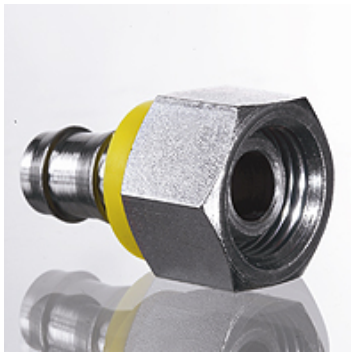

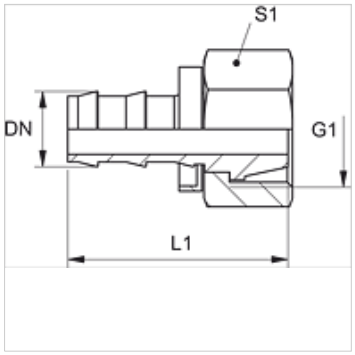

Norāde

Nebojāti nipeļi ir izmantojami atkārtoti.

Izstrādājums

Apzīmējums	DN	Izmērs	Collas	G1	L1 (mm)	S1
ND 06 AB	6	4	1/4"	G 1/4" -19	33,0	17
ND 10 AB	10	6	3/8"	G 3/8" -19	37,0	19
ND 13 AB	12	8	1/2"	G 1/2" -14	42,0	27
ND 16 AB	16	10	5/8"	G 5/8" -14	53,0	30
ND 20 AB	19	12	3/4"	G 3/4" -14	58,0	32
ND 25 AB	25	16	1"	G 1" -11	57,0	41

Piederumi

ND ASR GE, RO, BL	Sprostgredzens iespraužamajam nipelim

Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.