
# ND AB 45

Iespraužamais nipelis, DKR, 45° leņķis

## Īpašības

| | |
|---|---|
| **Savienojums 1** | BSP uzgriežņa vītne |
| **Blīvējuma veids 1** | 60° ārējais konuss |
| **Apzīmējums** | DKR |
| **Standarts** | ISO 8434-6<br>BS 5200 |
| **Materiāls** | Tērauds |
| **Virsmas aizsardzība** | galvaniskais pārklājums |



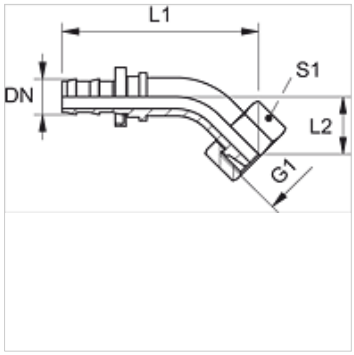


## Norāde

Nebojāti nipeļi ir izmantojami atkārtoti.

## Izstrādājums

| Apzīmējums | DN | Izmērs | Collas | G1 | L1 (mm) | L2 (mm) | S1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ND 06 AB 45** | 6 | 4 | 1/4" | G 1/4" -19 | 51,0 | 16,0 | 17 |
| **ND 10 AB 45** | 10 | 6 | 3/8" | G 3/8" -19 | 58,0 | 18,0 | 19 |
| **ND 13 AB 45** | 12 | 8 | 1/2" | G 1/2" -14 | 68,0 | 19,0 | 27 |
| **ND 16 AB 45** | 16 | 10 | 5/8" | G 5/8" -14 | 81,0 | 21,0 | 30 |

## Piederumi

| | |
|---|---|
| **ND ASR GE, RO, BL** | Sprostgredzens iespraužamajam nipelim |

*Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.*