


# ND AB 45

iespraužamais nipelis, DKR, 45° leņķis

**HANSA FLEX**

## Īpašības

Savienojums 1	BSP uzgriežņa vītne
Bļivējuma veids 1	60° ārējais konuss
Apzīmējums	DKR
Standarts	ISO 8434-6 BS 5200
Materiāls	Tērauds
Virsmas aizsardzība	galvaniskais pārklājums

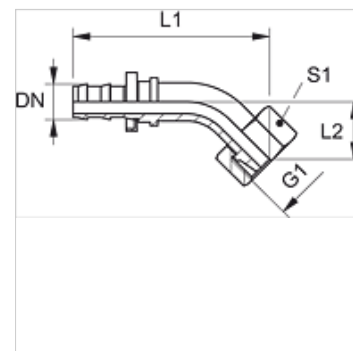

## Norāde

Nebojāti nipeļi ir izmantojami atkārtoti.

## Izstrādājums

Apzīmējums	DN	Izmērs	Collas	G1	L1 (mm)	L2 (mm)	S1
ND 06 AB 45	6	4	1/4"	G 1/4" -19	51,0	16,0	17
ND 10 AB 45	10	6	3/8"	G 3/8" -19	58,0	18,0	19
ND 13 AB 45	12	8	1/2"	G 1/2" -14	68,0	19,0	27
ND 16 AB 45	16	10	5/8"	G 5/8" -14	81,0	21,0	30

## Piederumi

ND ASR GE, RO, BL Sprostgredzens iespraužamajam nipelim