

ND AB 90

Iespraužamais nipelis, DKR, 90° lenķis

HANSA FLEX

Īpašības

Savienojums 1 BSP uzgriežņa vītne


Bļivējuma veids 1 60° ārējais konuss

Apzīmējums DKR

Standarts ISO 8434-6
BS 5200

Materiāls Tērauds

Virsmas aizsardzība galvaniskais pārklājums

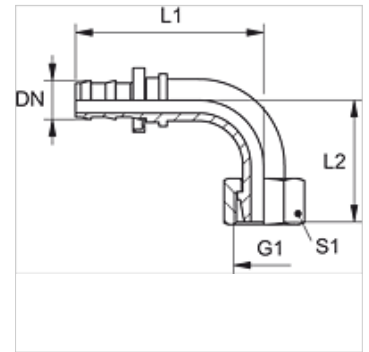

Norāde

Nebojāti nipeļi ir izmantojami atkārtoti.

Izstrādājums

| Apzīmējums | DN | Izmērs | Collas | G1 | L1 (mm) | L2 (mm) | S1 |
|-------------|----|--------|--------|------------|------------|------------|----|
| ND 06 AB 90 | 6 | 4 | 1/4" | G 1/4" -19 | 42,0 | 29,0 | 17 |
| ND 10 AB 90 | 10 | 6 | 3/8" | G 3/8" -19 | 49,0 | 33,0 | 19 |
| ND 13 AB 90 | 12 | 8 | 1/2" | G 1/2" -14 | 60,0 | 39,0 | 27 |
| ND 16 AB 90 | 16 | 10 | 5/8" | G 5/8" -14 | 74,0 | 43,0 | 30 |
| ND 20 AB 90 | 19 | 12 | 3/4" | G 3/4" -14 | 88,0 | 53,0 | 32 |

Piederumi

ND ASR GE, RO, BL Sprostgredzens iespraužamajam nipelim