



# ND AFL

iespraužamais nipelis, DKL

**HANSA FLEX**

## Īpašības

|                     |                                |
|---------------------|--------------------------------|
| Savienojums 1       | Metriskā uzgriežņa vītne       |
| Bļivējuma veids 1   | 24°/60° Universal sealing head |
| Apzīmējums          | DKL                            |
| Materiāls           | Tērauds                        |
| Virsmas aizsardzība | galvaniskais pārklājums        |

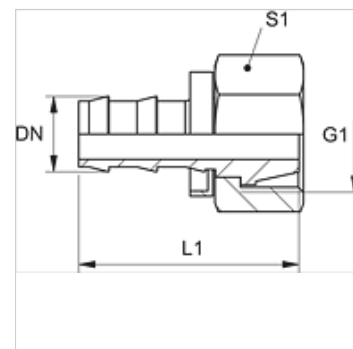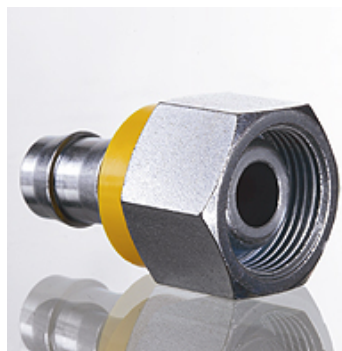

## Norāde

Nebojāti nipeļi ir izmantojami atkārtoti.

## Izstrādājums

| Apzīmējums   | DN | Izmērs | Collas | G1         | caurules ārējam Ø<br>(mm) | L1<br>(mm) | S1 |
|--------------|----|--------|--------|------------|---------------------------|------------|----|
| ND 06 AFL 04 | 6  | 4      | 1/4"   | M 12 x 1,5 | 6                         | 33,0       | 14 |
| ND 06 AFL    | 6  | 4      | 1/4"   | M 14 x 1,5 | 8                         | 33,0       | 17 |
| ND 06 AFL 08 | 6  | 4      | 1/4"   | M 16 x 1,5 | 10                        | 34,0       | 19 |
| ND 10 AFL 08 | 10 | 6      | 3/8"   | M 16 x 1,5 | 10                        | 38,0       | 19 |
| ND 10 AFL    | 10 | 6      | 3/8"   | M 18 x 1,5 | 12                        | 38,0       | 22 |
| ND 13 AFL 10 | 12 | 8      | 1/2"   | M 18 x 1,5 | 12                        | -          | -  |
| ND 13 AFL    | 12 | 8      | 1/2"   | M 22 x 1,5 | 15                        | 43,5       | 27 |
| ND 16 AFL 13 | 16 | 10     | 5/8"   | M 22 x 1,5 | 15                        | 56,0       | 27 |
| ND 16 AFL    | 16 | 10     | 5/8"   | M 26 x 1,5 | 18                        | 53,0       | 32 |
| ND 20 AFL    | 19 | 12     | 3/4"   | M 30 x 2   | 22                        | 53,5       | 36 |
| ND 25 AFL    | 25 | 16     | 1"     | M 36 x 2   | 28                        | 58,0       | 41 |

## Piederumi

ND ASR GE, RO, BL Sprostgredzens iespraužamajam nipelim