


# ND AOL

iespraužamais nipelis, DKOL

**HANSA FLEX**

## Īpašības

|                     |                                    |
|---------------------|------------------------------------|
| Savienojums 1       | Metriskā uzgriežņa vītne           |
| Bļivējuma veids 1   | 24° ārējais konuss ar gredzenblīvi |
| Apzīmējums          | DKOL                               |
| Standarts           | ISO 8434-1                         |
| Materiāls           | Tērauds                            |
| Virsmas aizsardzība | galvaniskais pārklājums            |

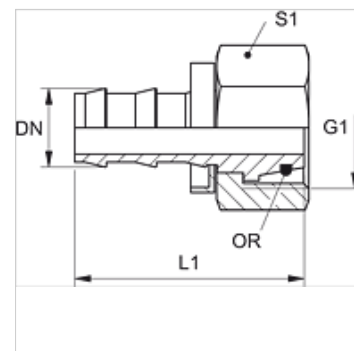

## Norāde

Nebojāti nipelī ir izmantojami atkārtoti.

## Izstrādājums

| Apzīmējums   | DN | Izmērs | Collas | G1         | caurules ārējam Ø<br>(mm) | L1<br>(mm) | S1 | OR         |
|--------------|----|--------|--------|------------|---------------------------|------------|----|------------|
| ND 06 AOL 04 | 6  | 4      | 1/4"   | M 12 x 1,5 | 6                         | 40,0       | 14 | 4,5 x 1,5  |
| ND 06 AOL    | 6  | 4      | 1/4"   | M 14 x 1,5 | 8                         | 36,0       | 17 | 6,5 x 1,5  |
| ND 06 AOL 08 | 6  | 4      | 1/4"   | M 16 x 1,5 | 10                        | 36,0       | 19 | 8,5 x 1,5  |
| ND 10 AOL 08 | 10 | 6      | 3/8"   | M 16 x 1,5 | 10                        | 40,0       | 19 | 8,5 x 1,5  |
| ND 10 AOL    | 10 | 6      | 3/8"   | M 18 x 1,5 | 12                        | 40,0       | 22 | 10,5 x 1,5 |
| ND 13 AOL    | 12 | 8      | 1/2"   | M 22 x 1,5 | 15                        | 44,0       | 27 | 12,5 x 1,5 |
| ND 16 AOL    | 16 | 10     | 5/8"   | M 26 x 1,5 | 18                        | 56,0       | 32 | 16,0 x 2,0 |
| ND 20 AOL    | 19 | 12     | 3/4"   | M 30 x 2   | 22                        | 58,0       | 36 | 20,0 x 2,0 |

## Piederumi

ND ASR GE, RO, BL Sprostgredzens iespraužamajam nipelim