ND AOL 45

Iespraužamais nipelis, DKOL, 45° leņķis

Īpašības

Savienojums 1	Metriska uzgriežņa vītne
Blīvējuma veids 1	24° ārējais konuss ar gredzenblīvi
Apzīmējums	DKOL
Standarts	ISO 8434-1
Materiāls	Tērauds
Virsmas aizsardzība	galvaniskais pārklājums



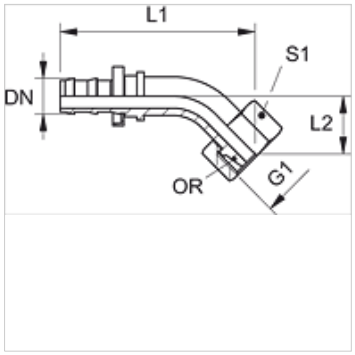

Norāde

Nebojāti nipeļi ir izmantojami atkārtoti.

Izstrādājums

Apzīmējums	DN	Izmērs	Collas	G1	caurules ārējam Ø (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	S1	OR
ND 10 AOL 08 45	10	6	3/8"	M 16 x 1,5	10	59,0	19,0	19	8,5 x 1,5
ND 10 AOL 45	10	6	3/8"	M 18 x 1,5	12	60,0	19,0	22	10,5 x 1,5
ND 13 AOL 45	12	8	1/2"	M 22 x 1,5	15	69,0	21,0	27	12,5 x 1,5

Piederumi

ND ASR GE, RO, BL	Sprostgredzens iespraužamajam nipelim

Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.