ND FL / ND FS


Iespraužamais nipelis, BEL / BES

HANSA-FLEX

Īpašības

Savienojums 1	Īscaurule
Blīvējuma veids 1	Savienojums ar griešanas gredzenu
Apzīmējums	BEL / BES
Standarts	ISO 8434-1
Materiāls	Tērauds
Virsmas aizsardzība	galvaniskais pārklājums



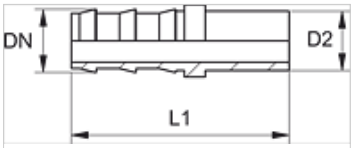

Norāde

Nebojāti nipeļi ir izmantojami atkārtoti.
Griešanas gredzena gala montāža jāveic ar rūdītām iepriekšējas montāžas iemavām (VOM...).
Neizmantojiet jaunām konstrukcijām; mēs attiecībā uz ND...FL iesakām: ND...AOL.

Izstrādājums

Apzīmējums	DN	Izmērs	Collas	Sērija	D2 (mm)	L1 (mm)
ND 06 FL 04	6	4	1/4"	L	6,0	44,0
ND 06 FL	6	4	1/4"	L	8,0	44,0
ND 10 FL 08	10	6	3/8"	L	10,0	49,0
ND 10 FL	10	6	3/8"	L	12,0	49,0
ND 13 FL 10	12	8	1/2"	L	12,0	54,0
ND 13 FL	12	8	1/2"	L	15,0	55,0
ND 16 FL	16	10	5/8"	L	18,0	67,0
ND 20 FL	19	12	3/4"	L	22,0	69,0
ND 06 FS	6	4	1/4"	S	10,0	-

Piederumi

ND ASR GE, RO, BL	Sprostgredzens iespraužamajam nipelim

Papildelementi

VOM	Iepriekšējas montāžas iemavas

Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.