


ND HJ

iespraužamais nipelis, AGJ

HANSA FLEX

Īpašības

| | |
|---------------------|-------------------------|
| Savienojums 1 | UN/UNF ārējā vītne |
| Bļivējuma veids 1 | 74° ārējais konuss |
| Apzīmējums | AGJ |
| Standarts | ISO 8434-2 |
| Materiāls | Tērauds |
| Virsmas aizsardzība | galvaniskais pārklājums |

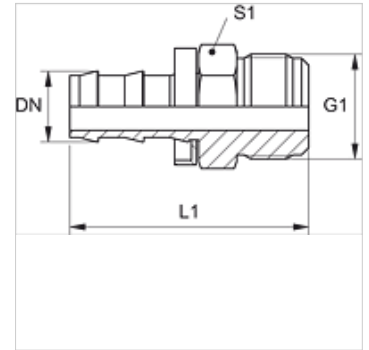

Norāde

Nebojāti nipeļi ir izmantojami atkārtoti.

Izstrādājums

| Apzīmējums | DN | Izmērs | Collas | G1 | L1 (mm) | S1 |
|------------|----|--------|--------|---------------|------------|----|
| ND 10 HJ | 10 | 6 | 3/8" | 9/16" -18 UNF | 45,0 | 16 |
| ND 13 HJ | 12 | 8 | 1/2" | 3/4" -16 UNF | 52,0 | 19 |

Piederumi

ND ASR GE, RO, BL Sprostgredzens iespraužamajam nipelim