


# ND HL

iespraužamais nipelis, CEL

**HANSA FLEX**

## Īpašības

|                     |                                   |
|---------------------|-----------------------------------|
| Savienojums 1       | Metriskā ārējā vītne, cilindriska |
| Bīvējuma veids 1    | 24° iekšējais konuss              |
| Apzīmējums          | CEL                               |
| Standarts           | ISO 8434-1                        |
| Materiāls           | Tērauds                           |
| Virsmas aizsardzība | galvaniskais pārklājums           |

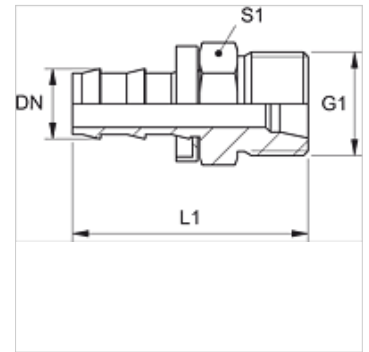

## Norāde

Nebojāti nipeļi ir izmantojami atkārtoti.

## Izstrādājums

| Apzīmējums  | DN | Izmērs | Collas | G1         | caurules ārējam Ø<br>(mm) | L1<br>(mm) | S1 |
|-------------|----|--------|--------|------------|---------------------------|------------|----|
| ND 06 HL 04 | 6  | 4      | 1/4"   | M 12 x 1,5 | 6                         | 35,0       | 12 |
| ND 06 HL    | 6  | 4      | 1/4"   | M 14 x 1,5 | 8                         | 36,0       | 14 |
| ND 10 HL 08 | 10 | 6      | 3/8"   | M 16 x 1,5 | 10                        | 41,5       | 17 |
| ND 10 HL    | 10 | 6      | 3/8"   | M 18 x 1,5 | 12                        | 41,0       | 19 |
| ND 13 HL    | 12 | 8      | 1/2"   | M 22 x 1,5 | 15                        | 49,0       | 22 |
| ND 16 HL    | 16 | 10     | 3/8"   | M 26 x 1,5 | 18                        | 58,0       | 27 |
| ND 20 HL    | 19 | 12     | 3/4"   | M 30 x 2   | 22                        | 63,0       | 30 |

## Piederumi

ND ASR GE, RO, BL Sprostgredzens iespraužamajam nipelim