


ND HN

iespraužamais nipelis, AGN

HANSA FLEX

Īpašības

Savienojums 1	NPT ārējās vītnes
Bļivējuma veids 1	Ar vītnes bļivējumu, papildus 60° iekšējais konuss.
Apzīmējums	AGN
Materiāls	Tērauds
Virsmas aizsardzība	galvaniskais pārklājums

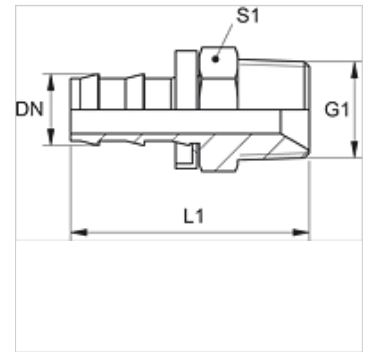

Norāde

Nebojāti nipeļi ir izmantojami atkārtoti.

Izstrādājums

Apzīmējums	DN	Izmērs	Collas	G1	L1 (mm)	S1
ND 06 HN 02	6	4	1/4"	1/8" -27 NPT	35,0	12
ND 06 HN	6	4	1/4"	1/4" -18 NPT	40,0	14
ND 10 HN 06	10	6	3/8"	1/4" -18 NPT	45,0	14
ND 10 HN	10	6	3/8"	3/8" -18 NPT	45,0	22
ND 10 HN 13	10	6	3/8"	1/2" -14 NPT	52,0	22
ND 13 HN 10	12	8	1/2"	3/8" -18 NPT	49,0	22
ND 13 HN	12	8	1/2"	1/2" -14 NPT	55,0	22
ND 16 HN 13	16	10	5/8"	1/2" -14 NPT	66,0	22
ND 20 HN	19	12	3/4"	3/4" -14 NPT	66,0	32

Piederumi

ND ASR GE, RO, BL Sprostgredzens iespraužamajam nipelim