
PA 500 AJ 45 VA

Kompresijas armatūra, DKJ, 45° leņķis

Īpašības

Izmantošana	Kompresijas armatūra HD 500 šļūtenēm
Savienojums 1	UN/UNF uzgriežņa vītne
Blīvējuma veids 1	74° iekšējais konuss
Apzīmējums	DKJ
Standarts	ISO 8434-2
Saslēgšana	ar fiksatoru pret izraušanu (Interlock)
Piegādes apjoms	Kompresijas nipelis + saspiežama aptvere
Materiāls	Centrējošais gredzens no alumīnija ar Viton gredzenblīvi



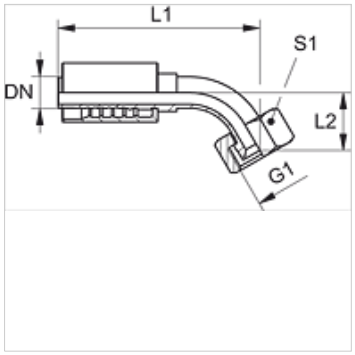

Izstrādājums

Apzīmējums	DN	Izmērs	Collas	G1	L2 (mm)	S1
PA 520 AJ 45 VA	19	12	3/4"	1.1/16" -12 UN	37,5	32
PA 520 AJ 25 45 VA	19	12	3/4"	1.5/16" -12 UN	43,5	41
PA 525 AJ 45 VA	25	16	1"	1.5/16" -12 UN	47,0	41
PA 525 AJ 32 45 VA	25	16	1"	1.5/8" -12 UN	51,0	50
PA 532 AJ 45 VA	31	20	1,1/4"	1.5/8" -12 UN	49,0	50
PA 532 AJ 40 45 VA	31	20	1,1/4"	1.7/8" -12 UN	52,0	60
PA 540 AJ 45 VA	38	24	1,1/2"	1.7/8" -12 UN	50,0	60
PA 540 AJ 50 45 VA	38	24	1,1/2"	2.1/2" -12 UN	-	70
PA 550 AJ 45 VA	51	32	2"	2.1/2" -12 UN	78,0	70

Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.