
# PA 500 AJ A H

Kompresijas armatūra, DKJ

## Īpašības

| | |
|---|---|
| **Izmantošana** | Kompresijas armatūra HD 500 šļūtenēm |
| **Savienojums 1** | UN/UNF uzgriežņa vītne |
| **Blīvējuma veids 1** | 74° iekšējais konuss |
| **Apzīmējums** | DKJ |
| **Standarts** | ISO 8434-2 |
| **Saslēgšana** | ar fiksatoru pret izraušanu (Interlock) |
| **Piegādes apjoms** | Kompresijas nipelis + saspiežama aptvere |
| **Papildu pazīme** | āmura darbībai |
| **Materiāls** | Tērauds |
| **Virsmas aizsardzība** | galvaniskais pārklājums |



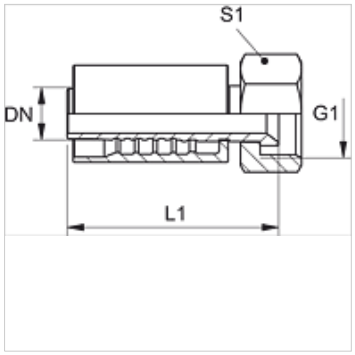


## Apraksts

Pastiprināts modelis ekstrēmai slodzei, piem., izmantojot āmuru.

## Izstrādājums

| Apzīmējums | DN | Izmērs | Collas | Ekspluatācijas spiediens (bar) | G1 | L1 (mm) | S1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PA 720 AJ H** | 19 | 12 | 3/4" | 345,0 | 1.1/16" -12 UN | 91,5 | 32 |
| **PA 725 AJ H** | 25 | 16 | 1" | 275,0 | 1.5/16" -12 UN | 98,2 | 41 |
| **PA 725 AJ 32 H** | 25 | 16 | 1" | 200,0 | 1.5/8" -12 UN | 111,0 | 50 |
| **PA 532 AJ AH** | 31 | 20 | 1,1/4" | 200,0 | 1.5/8" -12 UN | - | - |

*Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.*