


PA 500 AJF 45 A

Kompresijas armatūra, ORFS, 45° leņķis

HANSA FLEX

Īpašības

| | |
|----------------------------|--|
| Izmantošana | Kompresijas armatūra HD 500 šūtenēm |
| Savienojums 1 | UN/UNF uzgriežņa vītne |
| Blīvējuma veids 1 | Plakanais blīvējums |
| Apzīmējums | ORFS |
| Standarts | ISO 8434-3 |
| Saslēgšana | ar fiksatoru pret izraušanu (Interlock) |
| Piegādes apjoms | Kompresijas nipelis + saspiežama aptvere |
| Materiāls | Tērauds |
| Virsmas aizsardzība | galvaniskais pārklājums |

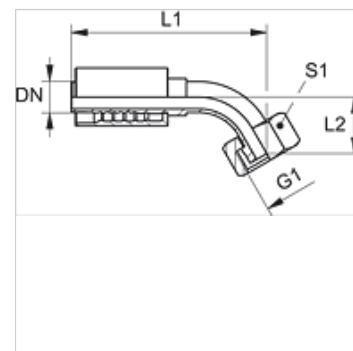

Izstrādājums

| Apzīmējums | DN | Izmērs | Collas | Ekspluatācijas spiediens (bar) | G1 | L1 (mm) | L2 (mm) | S1 |
|-----------------|----|--------|--------|--------------------------------|-----------------|---------|---------|----|
| PA 720 AJF 45 | 19 | 12 | 3/4" | 413,0 | 1.3/16" -12 UN | 133,0 | 26,5 | 36 |
| PA 725 AJF 45 | 25 | 16 | 1" | 413,0 | 1.7/16" -12 UN | 160,5 | 31,0 | 41 |
| PA 532 AJF 45 A | 31 | 20 | 1,1/4" | 275,0 | 1.11/16" -12 UN | 171,5 | 76,0 | 50 |
| PA 540 AJF 45 A | 38 | 24 | 1,1/2" | 275,0 | 2" -12 UN | 207,0 | 88,5 | 60 |