
PA 500 AOJ 45 A

Kompresijas armatūra, DKOJ, 45° leņķis

Īpašības

Izmantošana	Kompresijas armatūra HD 500 šļūtenēm
Savienojums 1	UN/UNF uzgriežņa vītne
Blīvējuma veids 1	74° iekšējais konuss ar apaļa šķērsgriezuma gredzenu
Apzīmējums	DKOJ
Standarts	ISO 8434-2
Saslēgšana	ar fiksatoru pret izraušanu (Interlock)
Piegādes apjoms	Kompresijas nipelis + saspiežama aptvere
Materiāls	Tērauds
Virsmas aizsardzība	galvaniskais pārklājums



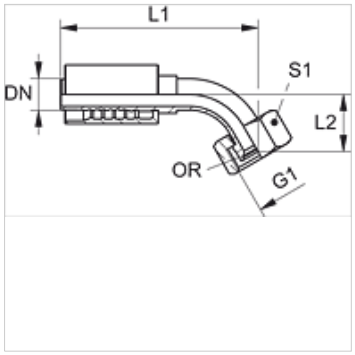

Izstrādājums

Apzīmējums	DN	Izmērs	Collas	Ekspluatācijas spiediens (bar)	G1	L1 (mm)	L2 (mm)	S1	OR
PA 720 AOJ 45	19	12	3/4"	-	1.1/16" -12 UN	140,0	34,5	32	19,00 x 1,50
PA 725 AOJ 45	25	16	1"	-	1.5/16" -12 UN	169,5	39,0	41	25,00 x 1,50
PA 532 AOJ 45 A	31	20	1,1/4"	420,0	1.5/8" -12 UN	199,0	49,5	50	31,47 x 1,78
PA 540 AOJ 45 A	38	24	1,1/2"	420,0	1.7/8" -12 UN	233,0	58,0	55	37,82 x 1,78
PA 550 AOJ 45 A	51	32	2"	345,0	2.1/2" -12 UN	275,0	64,0	75	50,00 x 2,00

Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.