


PA 500 AOJ 90 A

Kompresijas armatūra, DKOJ, 90° leņķis

HANSA FLEX

Īpašības

| | |
|----------------------------|--|
| Izmantošana | Kompresijas armatūra HD 500 šūtenēm |
| Savienojums 1 | UN/UNF uzgriežņa vītne |
| Bļivējuma veids 1 | 74° iekšējais konuss ar apaļa šķērsgriezuma gredzenu |
| Apzīmējums | DKOJ |
| Standarts | ISO 8434-2 |
| Saslēgšana | ar fiksatoru pret izraušanu (Interlock) |
| Piegādes apjoms | Kompresijas nipelis + saspiežama aptvere |
| Materiāls | Tērauds |
| Virsmas aizsardzība | galvaniskais pārklājums |

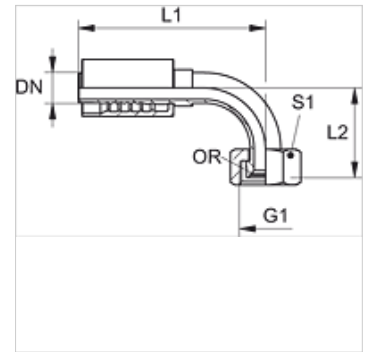

Izstrādājums

| Apzīmējums | DN | Izmērs | Collas | Ekspluatācijas spiediens (bar) | G1 | L1 (mm) | L2 (mm) | S1 | OR |
|-----------------|----|--------|--------|--------------------------------|----------------|---------|---------|----|--------------|
| PA 720 AOJ 90 | 19 | 12 | 3/4" | - | 1.1/16" -12 UN | 127,5 | 68,2 | 32 | 19,00 x 1,50 |
| PA 725 AOJ 90 | 25 | 16 | 1" | - | 1.5/16" -12 UN | 158,0 | 81,7 | 41 | 25,00 x 1,50 |
| PA 532 AOJ 90 A | 31 | 20 | 1,1/4" | 420,0 | 1.5/8" -12 UN | 182,0 | 104,0 | 50 | 31,47 x 1,78 |
| PA 540 AOJ 90 A | 38 | 24 | 1,1/2" | 420,0 | 1.7/8" -12 UN | 215,5 | 120,5 | 55 | 37,82 x 1,78 |
| PA 550 AOJ 90 A | 51 | 32 | 2" | 345,0 | 2.1/2" -12 UN | 250,5 | 140,0 | 75 | 50,00 x 2,00 |