
# PA 500 AOL A

Kompresijas armatūra, DKOL

## Īpašības

| | |
|---|---|
| **Izmantošana** | Kompresijas armatūra HD 500 šļūtenēm |
| **Savienojums 1** | Metriska uzgriežņa vītne |
| **Blīvējuma veids 1** | 24° ārējais konuss ar gredzenblīvi |
| **Apzīmējums** | DKOL |
| **Standarts** | ISO 8434-1 |
| **Saslēgšana** | ar fiksatoru pret izraušanu (Interlock) |
| **Piegādes apjoms** | Kompresijas nipelis + saspiežama aptvere |
| **Materiāls** | Tērauds |
| **Virsmas aizsardzība** | galvaniskais pārklājums |



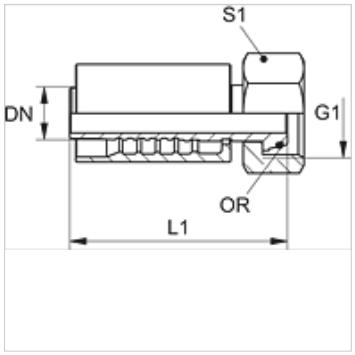


## Izstrādājums

| Apzīmējums | DN | Izmērs | Collas | G1 | caurules ārējam Ø (mm) | L1 (mm) | S1 | OR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PA 540 AOL A** | 38 | 24 | 1,1/2" | M 52 x 2 | 42 | 133,5 | 60 | 38,0 x 2,5 |
| **PA 532 AOL A** | 31 | 20 | 1,1/4" | M 45 x 2 | 35 | 122,5 | 50 | 32,0 x 2,5 |

## Izstrādājumu varianti

| | |
|---|---|
| **PA 500 AOL VA** | Kompresijas armatūra, DKOL, Centrējošais gredzens no alumīnija ar Viton gredzenblīvi |

*Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.*