
PA 500 AOS A H

Kompresijas armatūra, DKOS

Īpašības

Izmantošana	Kompresijas armatūra HD 500 šļūtenēm
Savienojums 1	Metriska uzgriežņa vītne
Blīvējuma veids 1	24° ārējais konuss ar gredzenblīvi
Apzīmējums	DKOS
Standarts	ISO 8434-1
Saslēgšana	ar fiksatoru pret izraušanu (Interlock)
Piegādes apjoms	Kompresijas nipelis + saspiežama aptvere
Papildu pazīme	āmura darbībai
Materiāls	Tērauds
Virsmas aizsardzība	galvaniskais pārklājums



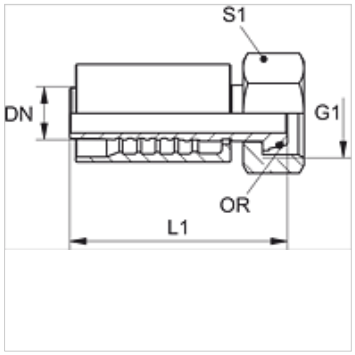

Apraksts

Pastiprināts modelis ekstrēmai slodzei, piem., izmantojot āmuru.

Izstrādājums

Apzīmējums	DN	Izmērs	Collas	G1	caurules ārējam Ø (mm)	L1 (mm)	S1	OR
PA 720 AOS H	19	12	3/4"	M 36 x 2	25	104,0	46	20,0 x 2,5
PA 725 AOS H	25	16	1"	M 42 x 2	30	111,0	50	25,0 x 2,5
PA 532 AOS A H	31	20	1,1/4"	M 52 x 2	38	112,5	60	33,0 x 2,5

Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.