


# PA 500 AOS A H

Kompresijas armatūra, DKOS

## Īpašības

<b>Izmantošana</b>	Kompresijas armatūra HD 500 šļūtenēm
<b>Savienojums 1</b>	Metriskā uzgriežņa vītne
<b>Blīvējuma veids 1</b>	24° ārējais konuss ar gredzenblīvi
<b>Apzīmējums</b>	DKOS
<b>Standarts</b>	ISO 8434-1
<b>Saslēgšana</b>	ar fiksatoru pret izraušanu (Interlock)
<b>Piegādes apjoms</b>	Kompresijas nipelis + saspiežama aptvere
<b>Papildu pazīme</b>	āmura darbībai
<b>Materiāls</b>	Tērauds
<b>Virsmas aizsardzība</b>	galvaniskais pārklājums

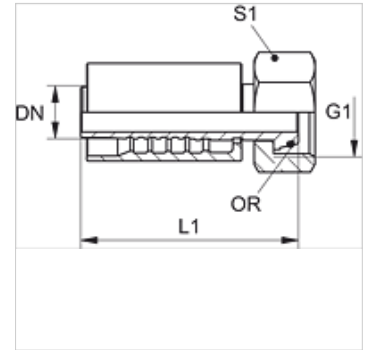

## Apraksts

Pastiprināts modelis ekstrēmai slodzei, piem., izmantojot āmuru.

## Izstrādājums

Apzīmējums	DN	Izmērs	Collas	G1	caurules ārējam Ø (mm)	L1 (mm)	S1	OR
PA 720 AOS H	19	12	3/4"	M 36 x 2	25	104,0	46	20,0 x 2,5
PA 725 AOS H	25	16	1"	M 42 x 2	30	111,0	50	25,0 x 2,5
PA 532 AOS A H	31	20	1,1/4"	M 52 x 2	38	112,5	60	33,0 x 2,5