


PA 500 SF 90 A

Kompresijas armatūra, SFL, 90° leņķis

HANSA FLEX

Īpašības

| | |
|----------------------------|---|
| Izmantošana | Kompresijas armatūra HD 500 šūtenēm |
| Savienojums 1 | SAE atloku savienojums 3000 PSI |
| Blīvējuma veids 1 | plakanais blīvējums ar SF apaļa šķērsriezuma gredzenu |
| Apzīmējums | SFL |
| Standarts | SAE J518 ISO 6162-1 |
| Saslēgšana | ar fiksatoru pret izraušanu (Interlock) |
| Piegādes apjoms | Kompresijas nipelis + saspiežama aptvere |
| Materiāls | Tērauds |
| Virsmas aizsardzība | galvaniskais pārklājums |

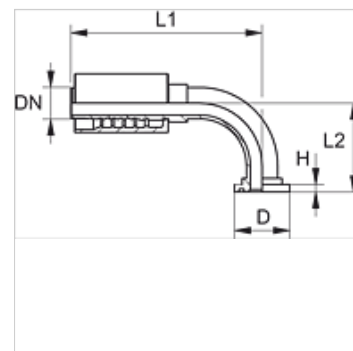

Izstrādājums

| Apzīmējums | DN | Izmērs | Collas | Atloka izmērs | D (mm) | H (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) |
|-------------------|----|--------|--------|---------------|-----------|-----------|------------|------------|
| PA 720 SF 90 | 19 | 12 | 3/4" | 3/4" | 38,1 | 6,8 | 127,5 | 58,0 |
| PA 720 SF 25 90 | 19 | 12 | 3/4" | 1" | 44,5 | 8,1 | 127,5 | 61,0 |
| PA 725 SF 20 90 | 25 | 16 | 1" | 3/4" | 38,1 | 6,8 | 144,0 | 64,5 |
| PA 725 SF 90 | 25 | 16 | 1" | 1" | 44,5 | 8,1 | 158,0 | 67,0 |
| PA 725 SF 32 90 | 25 | 16 | 1" | 1.1/4" | 50,8 | 8,1 | 158,0 | 69,5 |
| PA 532 SF 25 90 A | 31 | 20 | 1.1/4" | 1" | 44,5 | 8,0 | 162,0 | 76,0 |
| PA 532 SF 90 A | 31 | 20 | 1.1/4" | 1.1/4" | 50,8 | 8,0 | 181,0 | 79,5 |
| PA 532 SF 40 90 A | 31 | 20 | 1.1/4" | 1.1/2" | 60,3 | 8,0 | 182,0 | 86,7 |
| PA 540 SF 32 90 A | 38 | 24 | 1.1/2" | 1.1/4" | 50,8 | 8,0 | 193,0 | 94,0 |
| PA 540 SF 90 A | 38 | 24 | 1.1/2" | 1.1/2" | 60,3 | 8,0 | 211,0 | 99,0 |
| PA 540 SF 50 90 A | 38 | 24 | 1.1/2" | 2" | 71,4 | 9,5 | 218,0 | 100,0 |
| PA 550 SF 90 A | 51 | 32 | 2" | 2" | 71,4 | 9,5 | 250,0 | 112,5 |

Izstrādājumu varianti

PA 500 SF 90 VA Kompresijas armatūra, SFL, 90° leņķis, Centrējošais gredzens no alumīnija ar Viton gredzenblīvi