
PA 500 SF A

Kompresijas armatūra, SFL

Īpašības

Izmantošana	Kompresijas armatūra HD 500 šļūtenēm
Savienojums 1	SAE atloku savienojums 3000 PSI
Blīvējuma veids 1	plakanais blīvējums ar SF apaļa šķērsgriezuma gredzenu
Apzīmējums	SFL
Standarts	SAE J518 ISO 6162-1
Saslēgšana	ar fiksatoru pret izraušanu (Interlock)
Piegādes apjoms	Kompresijas nipelis + saspiežama aptvere
Materiāls	Tērauds
Virsmas aizsardzība	galvaniskais pārklājums



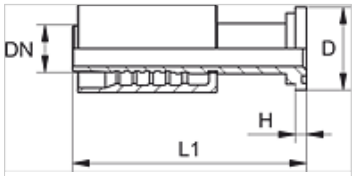

Izstrādājums

Apzīmējums	DN	Izmērs	Collas	Atloka izmērs	D (mm)	H (mm)	L1 (mm)
PA 720 SF	19	12	3/4"	3/4"	38,1	6,8	116,5
PA 720 SF 25	19	12	3/4"	1"	44,5	8,1	119,5
PA 725 SF 20	25	16	1"	3/4"	38,1	6,8	132,0
PA 725 SF	25	16	1"	1"	44,5	8,1	135,5
PA 725 SF 32	25	16	1"	1.1/4"	50,8	8,1	138,5
PA 532 SF 25 A	31	20	1,1/4"	1"	44,5	8,1	145,0
PA 532 SF A	31	20	1,1/4"	1.1/4"	50,8	8,1	148,5
PA 532 SF 40 A	31	20	1,1/4"	1.1/2"	60,3	8,1	151,5
PA 540 SF 32 A	38	24	1,1/2"	1.1/4"	50,8	8,1	158,0
PA 540 SF A	38	24	1,1/2"	1.1/2"	60,3	8,1	166,5
PA 540 SF 50 A	38	24	1,1/2"	2"	71,4	9,6	169,5
PA 550 SF A	51	32	2"	2"	71,4	9,6	183,5

Izstrādājumu varianti

PA 500 SF VA	Kompresijas armatūra, SFL, Centrējošais gredzens no alumīnija ar Viton gredzenblīvi

Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.