PA 500 SF6 45 A


Kompresijas armatūra, SFS, 45° leņķis

HANSA-FLEX

Īpašības

Izmantošana	Kompresijas armatūra HD 500 šļūtenēm
Savienojums 1	SAE atloku savienojums 6000 PSI
Blīvējuma veids 1	plakanais blīvējums ar SF apaļa šķērsgriezuma gredzenu
Apzīmējums	SFS
Standarts	SAE J518 ISO 6162-2
Saslēgšana	ar fiksatoru pret izraušanu (Interlock)
Piegādes apjoms	Kompresijas nipelis + saspiežama aptvere
Materiāls	Tērauds
Virsmas aizsardzība	galvaniskais pārklājums



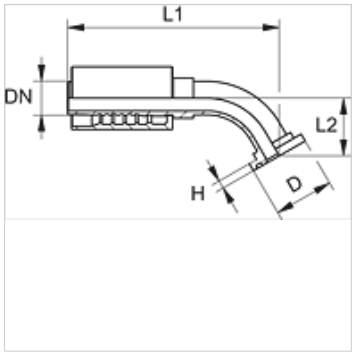

Izstrādājums

Apzīmējums	DN	Izmērs	Collas	Atloka izmērs	D (mm)	H (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)
PA 720 SF6 45	19	12	3/4"	3/4"	41,3	8,8	135,5	30,0
PA 720 SF6 25 45	19	12	3/4"	1"	47,6	9,6	139,5	34,5
PA 725 SF6 45	25	16	1"	1"	47,6	9,6	164,0	33,5
PA 725 SF6 32 45	25	16	1"	1.1/4"	54,0	10,4	169,0	38,5
PA 532 SF6 25 45 A	31	20	1,1/4"	1"	47,6	9,5	-	-
PA 532 SF6 45 A	31	20	1,1/4"	1.1/4"	54,0	10,3	191,0	41,5
PA 532 SF6 40 45 A	31	20	1,1/4"	1.1/2"	63,5	12,6	197,0	47,5
PA 540 SF6 45 A	38	24	1,1/2"	1.1/2"	63,5	12,6	222,5	49,0
PA 540 SF6 32 45 A	38	24	1,1/2"	1.1/4"	54,0	10,3	-	-
PA 540 SF6 50 45 A	38	24	1,1/2"	2"	79,4	12,6	236,0	61,0
PA 550 SF6 45 A	51	32	2"	2"	79,4	12,6	275,0	64,5

Izstrādājumu varianti

PA 500 SF6 45 VA	Kompresijas armatūra, SFS, 45° leņķis, Centrējošais gredzens no alumīnija ar Viton gredzenblīvi

Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.