


# PA 500 SF6 45 A

Kompresijas armatūra, SFS, 45° leņķis

**HANSA FLEX**

## Īpašības

<b>Izmantošana</b>	Kompresijas armatūra HD 500 šūtenēm
<b>Savienojums 1</b>	SAE atloku savienojums 6000 PSI
<b>Blīvējuma veids 1</b>	plakanais blīvējums ar SF apaļa šķērsriezuma gredzenu
<b>Apzīmējums</b>	SFS
<b>Standarts</b>	SAE J518 ISO 6162-2
<b>Saslēgšana</b>	ar fiksatoru pret izraušānu (Interlock)
<b>Piegādes apjoms</b>	Kompresijas nipelis + saspiežama aptvere
<b>Materiāls</b>	Tērauds
<b>Virsmas aizsardzība</b>	galvaniskais pārklājums

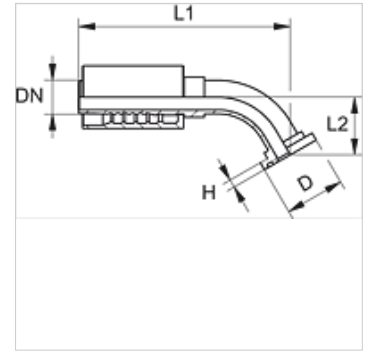

## Izstrādājums

Apzīmējums	DN	Izmērs	Collas	Atloka izmērs	D (mm)	H (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)
PA 720 SF6 45	19	12	3/4"	3/4"	41,3	8,8	135,5	30,0
PA 720 SF6 25 45	19	12	3/4"	1"	47,6	9,6	139,5	34,5
PA 725 SF6 45	25	16	1"	1"	47,6	9,6	164,0	33,5
PA 725 SF6 32 45	25	16	1"	1.1/4"	54,0	10,4	169,0	38,5
PA 532 SF6 25 45 A	31	20	1.1/4"	1"	47,6	9,5	-	-
PA 532 SF6 45 A	31	20	1.1/4"	1.1/4"	54,0	10,3	191,0	41,5
PA 532 SF6 40 45 A	31	20	1.1/4"	1.1/2"	63,5	12,6	197,0	47,5
PA 540 SF6 45 A	38	24	1.1/2"	1.1/2"	63,5	12,6	222,5	49,0
PA 540 SF6 32 45 A	38	24	1.1/2"	1.1/4"	54,0	10,3	-	-
PA 540 SF6 50 45 A	38	24	1.1/2"	2"	79,4	12,6	236,0	61,0
PA 550 SF6 45 A	51	32	2"	2"	79,4	12,6	275,0	64,5

## Izstrādājumu varianti

PA 500 SF6 45 VA Kompresijas armatūra, SFS, 45° leņķis, Centrējošais gredzens no alumīnija ar Viton gredzenblīvi