


# PA 500 SF6 90 A

Kompresijas armatūra, SFS, 90° leņķis

**HANSA FLEX**

## Īpašības

<b>Izmantošana</b>	Kompresijas armatūra HD 500 šūtenēm
<b>Savienojums 1</b>	SAE atloku savienojums 6000 PSI
<b>Bļivējuma veids 1</b>	plakanais bļivējums ar SF apaļa šķērsriezuma gredzenu
<b>Apzīmējums</b>	SFS
<b>Standarts</b>	SAE J518 ISO 6162-2
<b>Saslēgšana</b>	ar fiksatoru pret izraušānu (Interlock)
<b>Piegādes apjoms</b>	Kompresijas nipelis + saspiežama aptvere
<b>Materiāls</b>	Tērauds
<b>Virsmas aizsardzība</b>	galvaniskais pārklājums

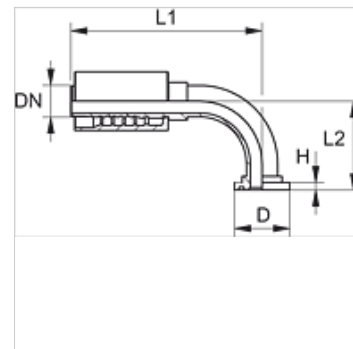

## Izstrādājums

Apzīmējums	DN	Izmērs	Collas	Atloka izmērs	D (mm)	H (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)
PA 720 SF6 90	19	12	3/4"	3/4"	41,3	8,8	127,5	62,0
PA 720 SF6 25 90	19	12	3/4"	1"	47,6	9,6	127,5	68,0
PA 725 SF6 20 90	25	16	1"	3/4"	41,3	8,8	152,5	70,5
PA 725 SF6 90	25	16	1"	1"	47,6	9,6	158,0	74,0
PA 532 SF6 25 90 A	31	20	1,1/4"	1"	47,6	9,5	162,0	80,0
PA 532 SF6 90 A	31	20	1,1/4"	1,1/4"	54,0	10,3	182,0	92,7
PA 532 SF6 40 90 A	31	20	1,1/4"	1,1/2"	63,5	12,6	182,0	101,2
PA 540 SF6 32 90 A	38	24	1,1/2"	1,1/4"	54,0	10,3	193,0	100,0
PA 540 SF6 90 A	38	24	1,1/2"	1,1/2"	63,5	12,6	215,5	110,0
PA 540 SF6 50 90 A	38	24	1,1/2"	2"	79,4	12,6	215,5	126,0
PA 550 SF6 90 A	51	32	2"	2"	79,4	12,6	250,5	141,0

## Izstrādājumu varianti

PA 500 SF6 90 VA Kompresijas armatūra, SFS, 90° leņķis, Centrējošais gredzens no alumīnija ar Viton gredzenblīvi