
PA 500 SF6 A

Kompresijas armatūra, SFS

Īpašības

Izmantošana	Kompresijas armatūra HD 500 šļūtenēm
Savienojums 1	SAE atloku savienojums 6000 PSI
Blīvējuma veids 1	plakanais blīvējums ar SF apaļa šķērsgriezuma gredzenu
Apzīmējums	SFS
Standarts	SAE J518 ISO 6162-2
Saslēgšana	ar fiksatoru pret izraušanu (Interlock)
Piegādes apjoms	Kompresijas nipelis + saspiežama aptvere
Materiāls	Tērauds
Virsmas aizsardzība	galvaniskais pārklājums



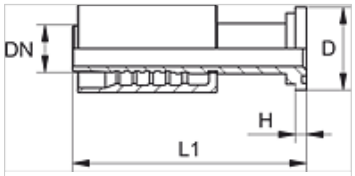

Izstrādājums

Apzīmējums	DN	Izmērs	Collas	Atloka izmērs	D (mm)	H (mm)	L1 (mm)
PA 720 SF6	19	12	3/4"	3/4"	41,3	8,8	124,5
PA 720 SF6 25	19	12	3/4"	1"	47,6	9,6	129,0
PA 725 SF6 20	25	16	1"	3/4"	41,3	8,8	134,0
PA 725 SF6	25	16	1"	1"	47,6	9,6	146,5
PA 725 SF6 32	25	16	1"	1.1/4"	54,0	10,4	151,0
PA 532 SF6 25 A	31	20	1,1/4"	1"	47,6	9,6	149,0
PA 532 SF6 A	31	20	1,1/4"	1.1/4"	54,0	10,4	162,5
PA 532 SF6 40 A	31	20	1,1/4"	1.1/2"	63,5	12,7	167,0
PA 540 SF6 32 A	38	24	1,1/2"	1.1/4"	54,0	10,4	162,0
PA 540 SF6 A	38	24	1,1/2"	1.1/2"	63,5	12,7	183,5
PA 540 SF6 50 A	38	24	1,1/2"	2"	79,4	12,7	188,0
PA 550 SF6 A	51	32	2"	2"	79,4	12,7	202,0

Izstrādājumu varianti

PA 500 SF6 VA	Kompresijas armatūra, SFS, Centrējošais gredzens no alumīnija ar Viton gredzenblīvi

Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.