


PA 500 SF9 90 A

Kompresijas armatūra, SFS-CAT, 90° leņķis

HANSA FLEX

Īpašības

| | |
|----------------------------|---|
| Izmantošana | Kompresijas armatūra HD 500 šļūtenēm |
| Savienojums 1 | SAE atloku savienojums 6000 PSI |
| Blīvējuma veids 1 | plakanais blīvējums ar SF apaļa šķērsriezuma gredzenu |
| Apzīmējums | SFS-CAT |
| derīgs | Caterpillar |
| Saslēgšana | ar fiksatoru pret izraušanu (Interlock) |
| Piegādes apjoms | Kompresijas nipelis + saspiežama aptvere |
| Materiāls | Tērauds |
| Virsmas aizsardzība | galvaniskais pārklājums |

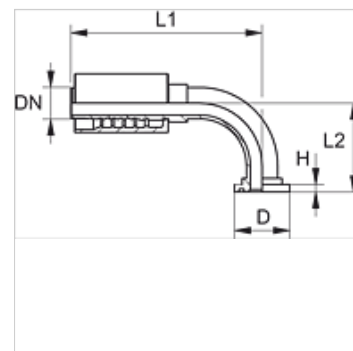

Izstrādājums

| Apzīmējums | DN | Izmērs | Collas | Atloka izmērs | D (mm) | H (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) |
|--------------------|----|--------|--------|---------------|-----------|-----------|------------|------------|
| PA 720 SF9 90 | 19 | 12 | 3/4" | 3/4" | 41,3 | 14,2 | 127,5 | 67,5 |
| PA 720 SF9 25 90 | 19 | 12 | 3/4" | 1" | 47,6 | 14,2 | 127,5 | 72,5 |
| PA 725 SF9 20 90 | 25 | 16 | 1" | 3/4" | 41,3 | 14,2 | 144,0 | 83,5 |
| PA 725 SF9 90 | 25 | 16 | 1" | 1" | 47,6 | 14,2 | 158,0 | 78,5 |
| PA 725 SF9 32 90 | 25 | 16 | 1" | 1.1/4" | 54,0 | 14,2 | 158,0 | 85,0 |
| PA 532 SF9 25 90 A | 31 | 20 | 1.1/4" | 1" | 47,6 | 14,0 | 161,0 | 82,0 |
| PA 532 SF9 90 A | 31 | 20 | 1.1/4" | 1.1/4" | 54,0 | 14,0 | 182,0 | 97,0 |
| PA 532 SF9 40 90 A | 31 | 20 | 1.1/4" | 1.1/2" | 63,5 | 14,0 | 182,0 | 103,0 |
| PA 540 SF9 32 90 A | 38 | 24 | 1.1/2" | 1.1/4" | 54,0 | 14,0 | 192,0 | 100,0 |
| PA 540 SF9 90 A | 38 | 24 | 1.1/2" | 1.1/2" | 63,5 | 14,0 | 215,5 | 112,0 |