


PA 700 AOS 45

Kompresijas armatūra, DKOS, 45° leņķis

HANSA FLEX

Īpašības

Izmantošana	Kompresijas armatūra HD 700 šļūtenēm
Savienojums 1	Metriskā uzgriežņa vītne
Blīvējuma veids 1	24° ārējais konuss ar gredzenblīvi
Apzīmējums	DKOS
Standarts	ISO 8434-1
Saslēgšana	ar fiksatoru pret izraušanu (Interlock)
Piegādes apjoms	Kompresijas nipelis + saspiežama aptvere
Materiāls	Tērauds
Virsmas aizsardzība	galvaniskais pārklājums

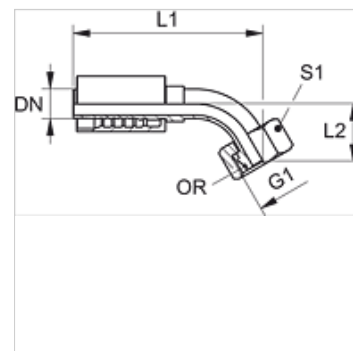

Izstrādājums

Apzīmējums	DN	Izmērs	Collas	Ekspluatācijas spiediens (bar)	G1	caurules ārējam Ø (mm)	L1 (mm)	S1 (mm)	L2 (mm)	OR
PA 710 AOS 08 45	10	6	3/8"	630,0	M 20 x 1,5	12	-	24	-	10,0 x 1,5
PA 710 AOS 45	10	6	3/8"	630,0	M 22 x 1,5	14	94,2	27	-	12,0 x 2,0
PA 713 AOS 45	12	8	1/2"	420,0	M 24 x 1,5	16	95,0	30	21,5	13,0 x 2,0
PA 713 AOS 16 45	12	8	1/2"	420,0	M 30 x 2	20	108,0	36	27,0	17,5 x 2,5
PA 716 AOS 45	16	10	3/8"	420,0	M 30 x 2	20	118,0	36	27,0	17,5 x 2,5
PA 720 AOS 16 45	19	12	3/4"	420,0	M 30 x 2	20	133,0	36	27,0	16,0 x 2,5
PA 720 AOS 45 SW41	19	12	3/4"	420,0	M 36 x 2	25	136,0	41	30,0	20,0 x 2,5
PA 720 AOS 45	19	12	3/4"	420,0	M 36 x 2	25	136,0	46	30,0	20,0 x 2,5
PA 720 AOS 25 45	19	12	3/4"	420,0	M 42 x 2	30	142,0	50	35,0	27,0 x 2,5
PA 725 AOS 20 45	25	16	1"	420,0	M 36 x 2	25	156,5	41	34,5	20,0 x 2,5
PA 725 AOS 45	25	16	1"	420,0	M 42 x 2	30	164,0	50	34,5	25,0 x 2,5
PA 725 AOS 32 45	25	16	1"	420,0	M 52 x 2	38	170,0	60	41,0	33,0 x 2,5
PA 732 AOS 25 45 S	31	20	1,1/4"	420,0	M 42 x 2	30	175,0	50	39,5	27,0 x 2,5
PA 732 AOS 45 S	31	20	1,1/4"	420,0	M 52 x 2	38	200,0	60	43,0	33,0 x 2,5

Izstrādājumu varianti

PA 700 AOS 45 VA Kompresijas armatūra, DKOS, 45° leņķis, Centrējošais gredzens no alumīnija ar Viton gredzenblīvi