


PA 700 SF VA

Kompresijas armatūra, SFL

HANSA FLEX

Īpašības

| | |
|--------------------------|---|
| Izmantošana | Kompresijas armatūra HD 700 šļūtenēm |
| Savienojums 1 | SAE atloku savienojums 3000 PSI |
| Bļivējuma veids 1 | plakanais bļivējums ar SF apaļa šķērsriezuma gredzenu |
| Apzīmējums | SFL |
| Standarts | SAE J518 ISO 6162-1 |
| Saslēgšana | ar fiksatoru pret izraušanu (Interlock) |
| Piegādes apjoms | Kompresijas nipelis + saspiežama aptvere |
| Materiāls | Centrējošais gredzens no alumīnija ar Viton gredzenbīvi |

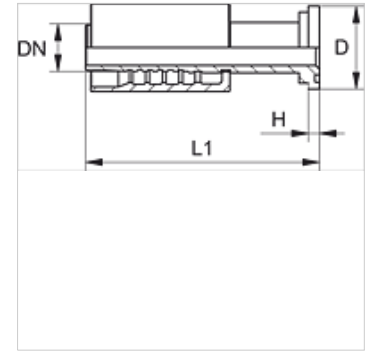

Pasūtījuma norādes

NBR plombas

FPM (Viton) pēc pieprasījuma

Izstrādājums

| Apzīmējums | DN | Izmērs | Collas | Atloka izmērs | Ekspluatācijas spiediens (bar) | D (mm) | H (mm) |
|-----------------|----|--------|--------|---------------|--------------------------------|--------|--------|
| PA 732 SF VA | 31 | 20 | 1,1/4" | 1.1/4" | 280,0 | 50,8 | 8,0 |
| PA 732 SF 40 VA | 31 | 20 | 1,1/4" | 1.1/2" | 210,0 | 60,3 | 8,0 |
| PA 740 SF VA | 38 | 24 | 1,1/2" | 1.1/2" | 210,0 | 60,3 | 8,0 |
| PA 740 SF 50 VA | 38 | 24 | 1,1/2" | 2" | 210,0 | 71,4 | 9,5 |

Izstrādājumu varianti

PA 700 SF Kompresijas armatūra, SFL, Tērauds