


PA 700 SF6 45 VA

Kompresijas armatūra, SFS, 45° leņķis

HANSA FLEX

Īpašības

| | |
|--------------------------|--|
| Izmantošana | Kompresijas armatūra HD 700 šļūtenēm |
| Savienojums 1 | SAE atloku savienojums 6000 PSI |
| Blīvējuma veids 1 | plakanais blīvējums ar SF apaļa šķērsriezuma gredzenu |
| Apzīmējums | SFS |
| Standarts | SAE J518 ISO 6162-2 |
| Sastiegšana | ar fiksatoru pret izraušanu (Interlock) |
| Piegādes apjoms | Kompresijas nipelis + saspiežama aptvere |
| Materiāls | Centrējošais gredzens no alumīnija ar Viton gredzenblīvi |

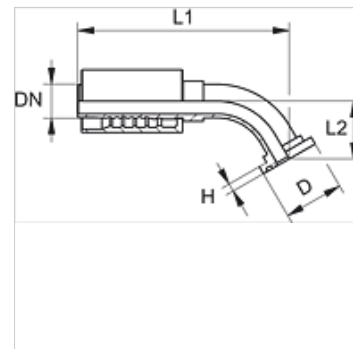

Pasūtījuma norādes

NBR plombas

FPM (Viton) pēc pieprasījuma

Izstrādājums

| Apzīmējums | DN | Izmērs | Collas | Atloka izmērs | Ekspluatācijas spiediens (bar) | D (mm) | H (mm) | L2 (mm) |
|---------------------|----|--------|--------|---------------|--------------------------------|--------|--------|---------|
| PA 725 SF6 45 VA | 25 | 16 | 1" | 1" | 420,0 | 47,6 | 9,5 | 40,0 |
| PA 732 SF6 45 VA | 31 | 20 | 1,1/4" | 1.1/4" | 420,0 | 54,0 | 10,3 | 46,0 |
| PA 732 SF6 40 45 VA | 31 | 20 | 1,1/4" | 1.1/2" | 420,0 | 63,5 | 12,6 | 48,0 |
| PA 740 SF6 45 VA | 38 | 24 | 1,1/2" | 1.1/2" | 420,0 | 63,5 | 12,6 | 48,0 |
| PA 740 SF6 50 45 VA | 38 | 24 | 1,1/2" | 2" | 420,0 | 79,4 | 12,6 | 65,0 |

Izstrādājumu varianti

PA 700 SF6 45 Kompresijas armatūra, SFS, 45° leņķis, Tērauds