


PA 700 SF6 90 4 K

Kompresijas armatūra, SFS, 90° leņķis

HANSA FLEX

Īpašības

Izmantošana	Kompresijas armatūra HD 700 šūtenēm
Savienojums 1	SAE atloku savienojums 6000 PSI
Blīvējuma veids 1	plakanais blīvējums ar SF apaļa šķērsriezuma gredzenu
Apzīmējums	SFS
Standarts	SAE J518 ISO 6162-2
Saslēgšana	ar fiksatoru pret izraušanu (Interlock)
Piegādes apjoms	Kompresijas nipelis + saspiežama aptvere
Materiāls	Tērauds
Virsmas aizsardzība	galvaniskais pārklājums

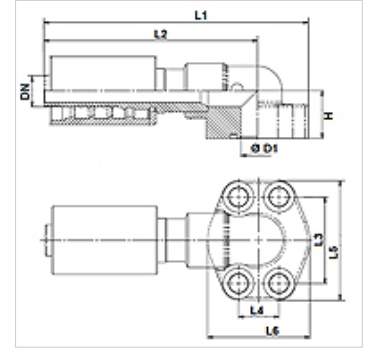

Izstrādājums

Apzīmējums	DN	Izmērs	Collas	Atloka izmērs	Ø d	Ekspluatācijas spiediens	H	L1	L2	L3	L4	L5	L6
					(mm)	(bar)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
PA 720 SF6 90 4 K	19	12	3/4"	3/4"	19,0	420,0	28,0	155,5	125,5	50,8	23,8	70,0	60,0
PA 725 SF6 90 4 K	25	16	1"	1"	25,0	420,0	34,0	185,5	150,5	57,2	27,8	79,0	70,0