
PA 700 SF6 VA

Kompresijas armatūra, SFS

Īpašības

Izmantošana	Kompresijas armatūra HD 700 šļūtenēm
Savienojums 1	SAE atloku savienojums 6000 PSI
Blīvējuma veids 1	plakanais blīvējums ar SF apaļa šķērsgriezuma gredzenu
Apzīmējums	SFS
Standarts	SAE J518 ISO 6162-2
Saslēgšana	ar fiksatoru pret izraušanu (Interlock)
Piegādes apjoms	Kompresijas nipelis + saspiežama aptvere
Materiāls	Centrējošais gredzens no alumīnija ar Viton gredzenblīvi



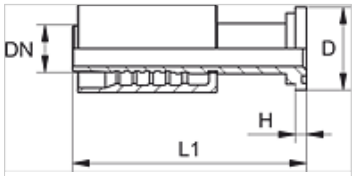

Pasūtījuma norādes

NBR plombas

FPM (Viton) pēc pieprasījuma

Izstrādājums

Apzīmējums	DN	Izmērs	Collas	Atloka izmērs	Ekspluatācijas spiediens (bar)	D (mm)	H (mm)
PA 720 SF6 VA	19	12	3/4"	3/4"	420,0	41,3	8,8
PA 720 SF6 25 VA	19	12	3/4"	1"	420,0	47,6	9,5
PA 725 SF6 VA	25	16	1"	1"	420,0	47,6	9,5
PA 732 SF6 VA	31	20	1,1/4"	1.1/4"	420,0	54,0	10,3
PA 732 SF6 40 VA	31	20	1,1/4"	1.1/2"	420,0	63,5	12,6
PA 740 SF6 VA	38	24	1,1/2"	1.1/2"	420,0	63,5	12,6
PA 740 SF6 50 VA	38	24	1,1/2"	2"	420,0	79,4	12,6

Izstrādājumu varianti

PA 700 SF6	Kompresijas armatūra, SFS, Tērauds

Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.