


PA 700 SF6 VA

Kompresijas armatūra, SFS

Īpašības

| | |
|--------------------------|--|
| Izmantošana | Kompresijas armatūra HD 700 šļūtenēm |
| Savienojums 1 | SAE atloku savienojums 6000 PSI |
| Blīvējuma veids 1 | plakanais blīvējums ar SF apaļa šķērsriezuma gredzenu |
| Apzīmējums | SFS |
| Standarts | SAE J518 ISO 6162-2 |
| Saslēgšana | ar fiksatoru pret izraušanu (Interlock) |
| Piegādes apjoms | Kompresijas nipelis + saspiežama aptvere |
| Materiāls | Centrējošais gredzens no alumīnija ar Viton gredzenblīvi |

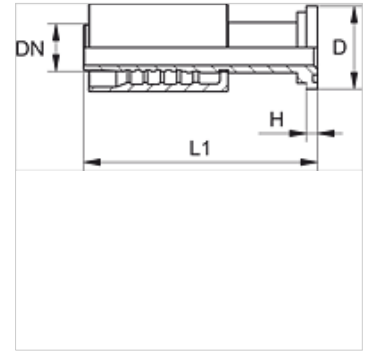

Pasūtījuma norādes

NBR plombas
FPM (Viton) pēc pieprasījuma

Izstrādājums

| Apzīmējums | DN | Izmērs | Collas | Atloka izmērs | Ekspluatācijas spiediens (bar) | D (mm) | H (mm) |
|------------------|----|--------|--------|---------------|--------------------------------|--------|--------|
| PA 720 SF6 VA | 19 | 12 | 3/4" | 3/4" | 420,0 | 41,3 | 8,8 |
| PA 720 SF6 25 VA | 19 | 12 | 3/4" | 1" | 420,0 | 47,6 | 9,5 |
| PA 725 SF6 VA | 25 | 16 | 1" | 1" | 420,0 | 47,6 | 9,5 |
| PA 732 SF6 VA | 31 | 20 | 1,1/4" | 1.1/4" | 420,0 | 54,0 | 10,3 |
| PA 732 SF6 40 VA | 31 | 20 | 1,1/4" | 1.1/2" | 420,0 | 63,5 | 12,6 |
| PA 740 SF6 VA | 38 | 24 | 1,1/2" | 1.1/2" | 420,0 | 63,5 | 12,6 |
| PA 740 SF6 50 VA | 38 | 24 | 1,1/2" | 2" | 420,0 | 79,4 | 12,6 |

Izstrādājumu varianti

PA 700 SF6 Kompresijas armatūra, SFS, Tērauds