


# PN AB 45 VA

Kompresijas nipelis, DKR, 45° lenķis

**HANSA FLEX**

## Īpašības

<b>Izmantošana</b>	Kompresijas nipelis HD 100 līdz HD 400, KP, TE šļūtenēm
<b>Savienojums 1</b>	BSP uzgriežņa vītne
<b>Bļivējuma veids 1</b>	60° ārējais konuss
<b>Apzīmējums</b>	DKR
<b>Standarts</b>	ISO 8434-6 BS 5200
<b>Materiāls</b>	Centrējošais gredzens no alumīnija ar Viton gredzenblīvi

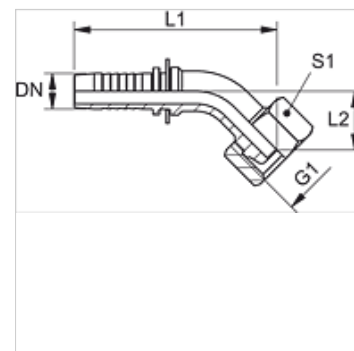

## Norāde

Lūdzu, izvēlieties piemēroto aptveri atbilstoši šļūtenes veidam.

## Izstrādājums

Apzīmējums	DN	Izmērs	Collas	Eksploatācijas spiediens (bar)	G1	L2 (mm)	S1
PN 06 AB 02 45 VA	6	4	1/4"	350,0	G 1/8" -28	16,0	14
PN 06 AB 45 VA	6	4	1/4"	400,0	G 1/4" -19	14,5	17
PN 06 AB 10 45 VA	6	4	1/4"	400,0	G 3/8" -19	16,0	19
PN 08 AB 10 45 VA	8	5	5/16"	400,0	G 3/8" -19	15,0	19
PN 10 AB 06 45 VA	10	6	3/8"	400,0	G 1/4" -19	22,5	19
PN 10 AB 45 VA	10	6	3/8"	400,0	G 3/8" -19	15,0	19
PN 10 AB 13 45 VA	10	6	3/8"	250,0	G 1/2" -14	20,5	27
PN 13 AB 10 45 VA	12	8	1/2"	350,0	G 3/8" -19	25,5	22
PN 13 AB 45 VA	12	8	1/2"	350,0	G 1/2" -14	20,5	27
PN 13 AB 16 45 VA	12	8	1/2"	350,0	G 5/8" -14	29,0	27
PN 13 AB 20 45 VA	12	8	1/2"	315,0	G 3/4" -14	23,0	32
PN 16 AB 45 VA	16	10	5/8"	315,0	G 5/8" -14	28,0	27
PN 16 AB 20 45 VA	16	10	5/8"	315,0	G 3/4" -14	28,0	32
PN 20 AB 45 VA	19	12	3/4"	315,0	G 3/4" -14	30,0	32
PN 20 AB 25 45 VA	19	12	3/4"	250,0	G 1" -11	26,0	41
PN 25 AB 45 VA	25	16	1"	250,0	G 1" -11	39,5	41
PN 25 AB 32 45 VA	25	16	1"	160,0	G 1.1/4" -11	40,0	50
PN 32 AB 45 VA	31	20	1,1/4"	160,0	G 1.1/4" -11	40,0	50
PN 32 AB 40 45 VA	31	20	1,1/4"	125,0	G 1.1/2" -11	53,0	55
PN 40 AB 45 VA	38	24	1,1/2"	125,0	G 1.1/2" -11	55,0	55
PN 40 AB 50 45 VA	38	24	1,1/2"	80,0	G 2" -11	-	70
PN 50 AB 45 VA	51	32	2"	80,0	G 2" -11	57,0	70

## Izstrādājumu varianti

PN AB 45 Kompresijas nipelis, DKR, 45° lenķis, Tērauds