


PN AB 90

Kompresijas nipelis, DKR, 90° lenķis

HANSA FLEX

Īpašības

Izmantošana	Kompresijas nipelis HD 100 līdz HD 400, KP, TE šļūtenēm
Savienojums 1	BSP uzgriežņa vītne
Blīvējuma veids 1	60° ārējais konuss
Apzīmējums	DKR
Standarts	ISO 8434-6 BS 5200
Materiāls	Tērauds
Virsmas aizsardzība	galvaniskais pārklājums

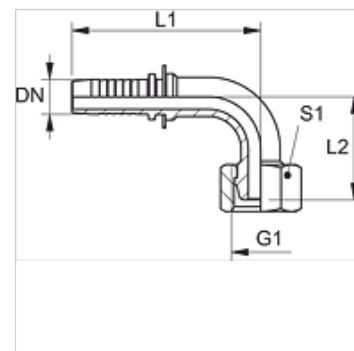

Norāde

Lūdzu, izvēlieties piemēroto aptveri atbilstoši šļūtenes veidam.

Izstrādājums

Apzīmējums	DN	Izmērs	Collas	Ekspluatācijas spiediens (bar)	G1	L1 (mm)	L2 (mm)	S1
PN 04 AB 90	5	3	3/16"	350,0	G 1/8" -28	47,5	27,5	14
PN 04 AB 06 90	5	3	3/16"	350,0	G 1/4" -19	49,0	27,0	19
PN 06 AB 02 90	6	4	1/4"	250,0	G 1/8" -28	57,0	27,5	14
PN 06 AB 90	6	4	1/4"	400,0	G 1/4" -19	55,0	27,0	19
PN 06 AB 10 90	6	4	1/4"	400,0	G 3/8" -19	56,0	29,0	22
PN 08 AB 06 90	8	5	5/16"	400,0	G 1/4" -19	55,0	31,0	17
PN 08 AB 10 90	8	5	5/16"	400,0	G 3/8" -19	58,0	29,0	22
PN 08 AB 13 90	8	5	5/16"	-	G 1/2" -14	62,5	34,0	27
PN 10 AB 06 90	10	6	3/8"	400,0	G 1/4" -19	64,0	36,5	19
PN 10 AB 90	10	6	3/8"	400,0	G 3/8" -19	64,0	33,0	22
PN 10 AB 13 90	10	6	3/8"	240,0	G 1/2" -14	64,0	34,0	27
PN 13 AB 10 90	12	8	1/2"	240,0	G 3/8" -19	72,5	40,0	22
PN 13 AB 90	12	8	1/2"	240,0	G 1/2" -14	72,5	38,0	27
PN 13 AB 16 90	12	8	1/2"	350,0	G 5/8" -14	71,5	42,5	30
PN 13 AB 20 90	12	8	1/2"	315,0	G 3/4" -14	71,5	45,5	32
PN 16 AB 90	16	10	5/8"	350,0	G 5/8" -14	87,0	52,5	30
PN 16 AB 20 90	16	10	5/8"	315,0	G 3/4" -14	87,0	55,0	32
PN 20 AB 90	19	12	3/4"	315,0	G 3/4" -14	99,0	58,0	32
PN 20 AB 25 90	19	12	3/4"	250,0	G 1" -11	99,0	62,0	38
PN 25 AB 90	25	16	1"	-	G 1" -11	126,0	74,0	38
PN 25 AB 32 90	25	16	1"	250,0	G 1.1/4" -11	127,0	69,5	50
PN 32 AB 90	31	20	1,1/4"	250,0	G 1.1/4" -11	150,5	92,0	50

Izstrādājumu varianti

PN AB 90 VA Kompresijas nipelis, DKR, 90° lenķis, Centrējošais gredzens no alumīnija ar Viton gredzenblīvi